

Saiano) , Via Ponte Nuovo大街11号

制造厂地址:意大利共和国布雷西亚省 (BS) 帕西拉诺 (Passirano) , Via Brognolo大街12号

电话.+39 0308900145 传真.+39 0308900423

# Item 434不锈钢球阀



# 宏球阀

# 小类 其他不锈钢球阀

2通道全通径螺纹接口不锈钢球阀

# 特性

- ·选用的阀门制造材料为316L不锈钢,适用于需要特定卫生条件的领域(食品工业)。
- ·DIN 11851标准接口
- ·使用温度:-20℃~+150℃
- ·使用压力:参见图表
- · 截止流体: 食品用。
- ·适用于ISO 5211执行器的装配法兰
- •针对配备手柄的型号,由于其阀门端头不符合ISO 5211标准,因此无法装配任何类型的执行器。

#### 选装特殊配置:

- ·接口:SMS-MACON-DIN公头
- ·密封件材质:
  - 玻璃填料PTFE,
  - 碳石墨填料PTFE,
  - 高密度聚乙烯。
- · 其他应用领域敬请咨询我司的销售部门。

#### 认证:

- ·符合欧盟《2014/34/UE》ATEX防爆条例
- ·可选装ATEX认证型号
- ·符合欧盟《2014/68/UE》加压装置条例




Saiano) , Via Ponte Nuovo大街11号


制造厂地址:意大利共和国布雷西亚省 (BS) 帕西拉诺 (Passirano) , Via Brognolo大街12号

电话.+39 0308900145 传真.+39 0308900423

#### ASSE LIBERO FREE SHAFT







La versione con leva non ha la flangia montaggio attuatore a norma ISO 5211 e non è possibile montare alcun tipo di attuatore.

The manual version (with lever) doesn't have the ISO 5211 flange connection and its therefore not possible to mount on it any kind of actuators.

	尺寸规格													
尺寸														
DN [mm]	[inch]	Α	В	пC	D	E	F	øG	øΗ	øL	øΜ	øN	X	Y
DN 10	3/8"	88	44	6	28	47	39	46	36	6	30	10	50	110
DN 15	1/2"	92	46	6	34	49,5	41,5	46	36	6	35	15	55	110
DN 20	3/4"	102	51	6	44	53	45	46	36	6	42	20	60	110
DN 25	1"	106	53	9	52	64,5	51,5	65	50	7	52	25	65	160
DN 32	1" 1/4	112	56	9	58	69,5	56,5	65	50	7	60	32	70	160
DN 40	1" 1/2	126	63	14	65	89	76	65	50	7	74	40	80	190
DN 50	2"	136	68	14	78	97	84	65	50	7	90	50	90	190
DN 65	2" 1/2	154	68	17	95	109,5	94,5	90	70	9	110	65	110	220
DN 80	3"	184	92	17	110	121	106	90	70	9	141	80	130	285
DN 100	4"	190	95	17	130	135	120	125	102	11	160	100	150	310

2/5




Saiano) , Via Ponte Nuovo大街11号


制造厂地址:意大利共和国布雷西亚省 (BS) 帕西拉诺 (Passirano) , Via Brognolo大街12号

电话.+39 0308900145 传真.+39 0308900423

#### ASSE LIBERO FREE SHAFT



# CON LEVA WITH LEVER



La versione con leva non ha la flangia montaggio attuatore a norma ISO 5211 e non è possibile montare alcun tipo di attuatore.

The manual version (with lever) doesn't have the ISO 5211 flange connection and its therefore not possible to mount on it any kind of


		材质				
1	阀杆	316L 不锈钢	1.4401	UNI X2CrNiMo 17 12		
2	螺母	303 不锈钢				
3	密封顶环	304L 不锈钢 (303 不锈钢)				
4*	顶部密封环	P.T.F.E.				
5*	阀轴○形密封圈	FKM				
6*	阀轴垫圈	P.T.F.E.				
7*	侧密封件	P.T.F.E.				
8	阀体	316L 不锈钢	1.4401	UNI X2CrNiMo 17 12		
9	球体	316L 不锈钢	1.4401	UNI X2CrNiMo 17 12		
10*	螺纹接口密封件	P.T.F.E.				
11	螺纹母头	316L 不锈钢	1.4401	UNI X2CrNiMo 17 12		
	*KI	 GBV63备件套装的组件				

Saiano) , Via Ponte Nuovo大街11号


制造厂地址:意大利共和国布雷西亚省 (BS) 帕西拉诺 (Passirano), Via Brognolo大街12号

电话.+39 0308900145 传真.+39 0308900423

### 压力/温度图表

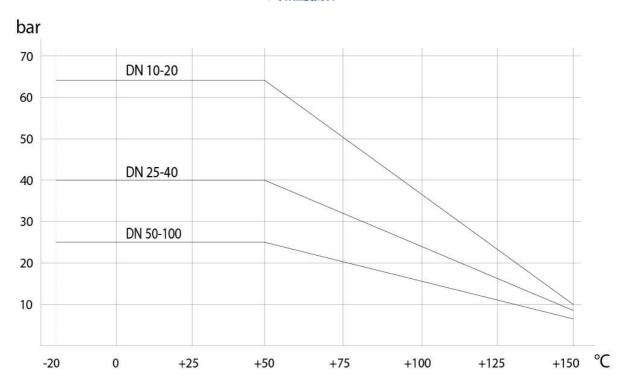

# 流量/压力损失图表和公称系数Kv

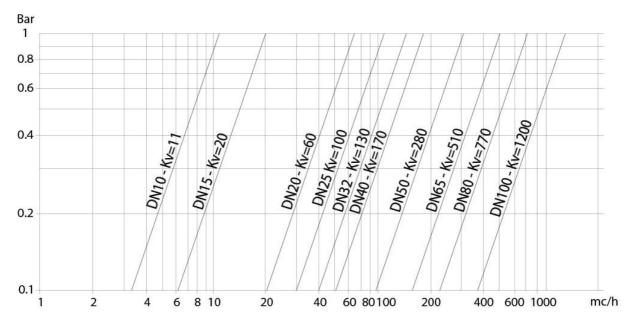

流量系数Kv的数值等于压降为1 bar时的流量值(单位为m³/h,水温为15℃)。





Saiano), Via Ponte Nuovo大街11号

制造厂地址:意大利共和国布雷西亚省 (BS) 帕西拉诺 (Passirano) , Via Brognolo大街12号

电话.+39 0308900145 传真.+39 0308900423

尺寸	DN 10 3/8"	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1"	DN 32 1"1/4	DN 40 1"1/2	DN 50 2"	DN 65 2"1/2	DN 80 3"	DN 100 4"
PN 25 bar							41	63	95	148
PN 40 bar				15	20	28				
PN 63 bar	7	8	11							

扭矩值可能因温度和流体类型的影响而出现变化。纳入考虑的安全因子为1.4。

在频繁开闭的循环条件下,操纵扭矩可能会略低于初始扭矩。后文中列示的执行器/阀门装配以平均温度下截止洁净的液体或气体时为准。欲了解详情或其他应用方式,请联络我司的销售部门。