



Warning: filectime(): stat failed for /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/https://www.omal.it./FilesProdotti/80843-Angleseatvalves-IT-EN-DE-ES-0522.pdf in /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/prodotto-printable.php on line 65

Warning: filectime(): stat failed for /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/https://www.omal.it./FilesProdotti/Cert.C539822.pdf in /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/prodotto-printable.php on line 65

Warning: filectime(): stat failed for /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/https://www.omal.it./FilesProdotti/UKCA-PER-H.pdf in /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/prodotto-printable.php on line 65

Válvula neumática ARES manual



Macro Válvulas neumáticas

Categoría Válvulas de asiento inclinado

Subcategoría ARES manual

características

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Material del cuerpo válvula: A351-CF8M (316 S.S.)

Conexiones de válvula: Ver esquema de codificación.

Montaje en cualquier posición: horizontal, vertical, oblicua.

Gama disponible desde DN 10 a DN 50.

Disponible también versión con dispositivo de bloqueo

Configuración ATEX 2014/34/UE a solicitar en la fase de pedido.

Bajo pedido: versiones para vacío y para uso de oxígeno

FLUIDO INTERCEPTADO:

Aire, agua, alcohol, aceites, carburantes, soluciones salinas, vapor, etc..(sin embargo compatibles con A 351 CF8M(316) y PTFE)


Presión de uso desde 0 a 25 bar (vapor a 180°C desde 0 a 10 bar) dependiendo de la versión elegida (ver páginas siguientes).

Temperatura desde -10°C a +180°C.

Viscosidad máxima 600 cst (mm²/s).



dimensiones

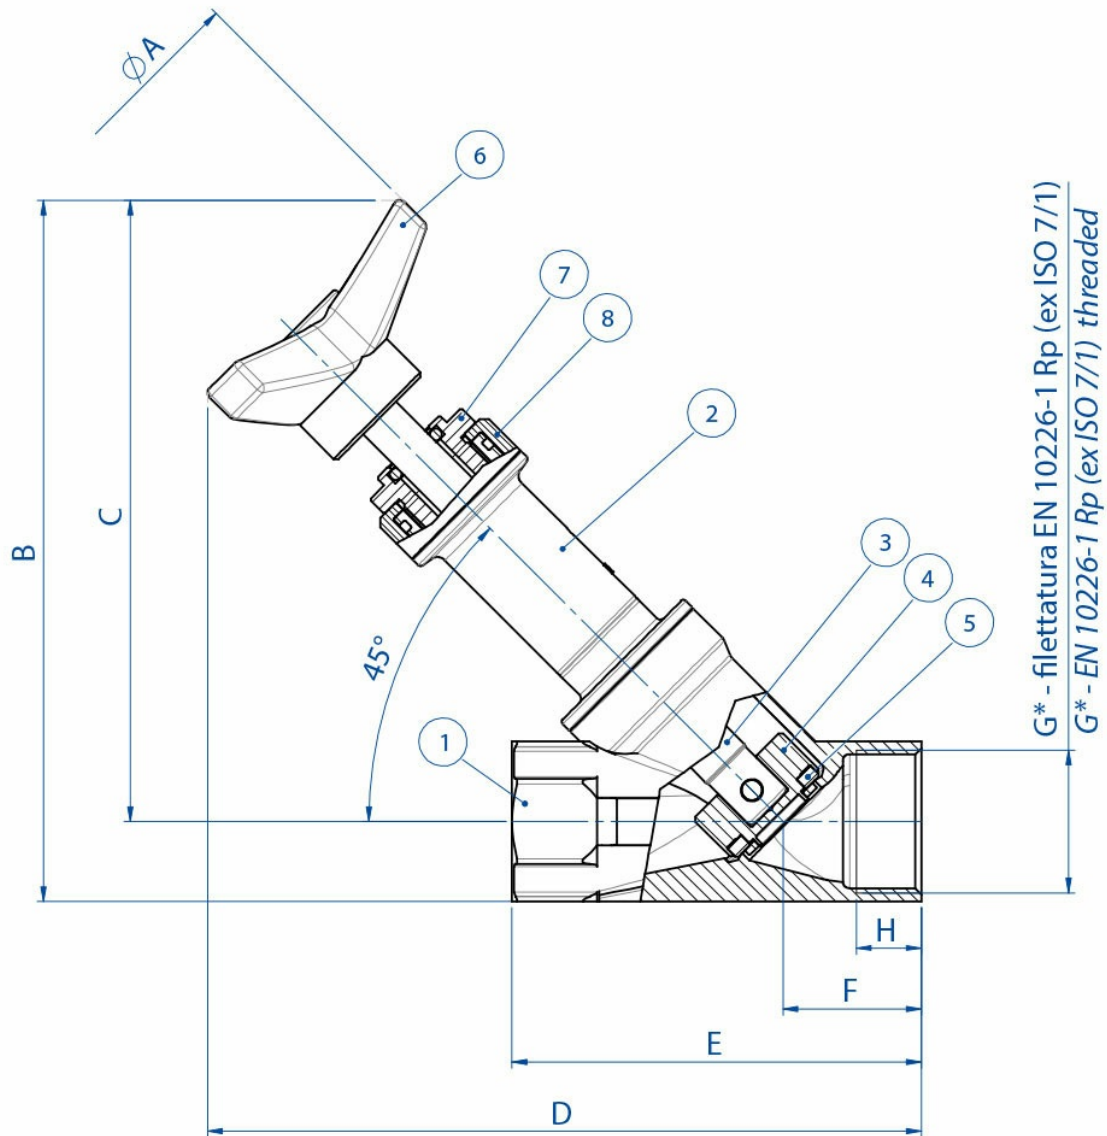


*A richiesta filetto NPT *NPT on request*

DIMENSIONES								
DN [mm]	G* [pulgadas]	øA	B	C	D	E	F	H
15	3/8"	63	138,5	126	169	85	34,5	12
15	1/2"	63	138,5	126	169	85	34,5	15
20	3/4"	63	148,5	133	176,2	95	34,7	16,3
25	1"	63	152	133	178,1	105	36,6	19,5
32	1 1/4"	100	191,5	168	222,5	120	40,5	19
40	1 1/2"	100	197	170	225	130	41	18
50	2"	100	213	180	239,5	150	45,5	20

* Bajo pedido roscado NPT



materiales

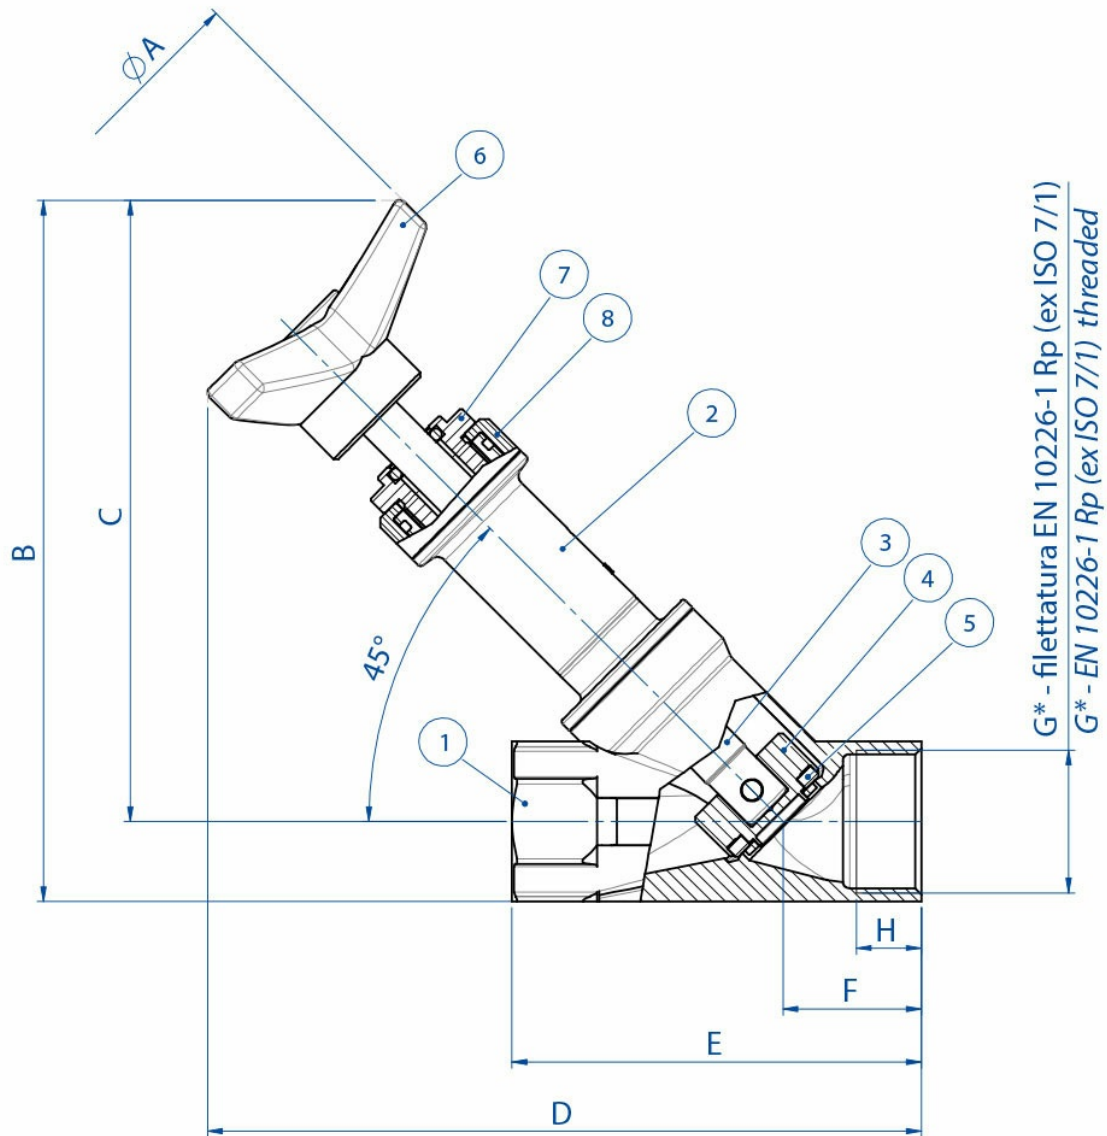

*A richiesta filetto NPT *NPT on request*

MATERIALES		
Nr	Descripción	Materiales
1	Cuerpo válvula	CF8M (316 S.S.)
2	Tubo prensaestopas	CF8M (316 S.S.)
3	Vástago	316L S.S.
4	Obturador	316L S.S.
5	Junta obturador	PTFE
6	Manilla	Tecnopolímero
7	Prensajuntas	304 S.S.
8	Brújula	Aleación de aluminio



OMAL[®]
A U T O M A T I O N

OMAL S.p.A. Società Benefit

Sedes centrales: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia

Centro de producción: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia

Tlfno +39 0308900145 Fax +39 0308900423

documentos

Istruzioni

[ISTRUZIONI USO 8_0843](#)

Certificati

[PED](#)

[UKCA](#)

