



Warning: filectime(): stat failed for /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/https://www.omal.it./FilesProdotti/TA-LUFT.pdf in /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/prodotto-printable.php on line 65

Warning: filectime(): stat failed for /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/https://www.omal.it./FilesProdotti/RICEVUTADEPOSITOF.T.ATEXN.VS-19.pdf in /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/prodotto-printable.php on line 65

Warning: filectime(): stat failed for /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/https://www.omal.it./FilesProdotti/Certificate-202053402-OMAL-ValvoleMagnum-Thor-new.pdf in /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/prodotto-printable.php on line 65

Warning: filectime(): stat failed for /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/https://www.omal.it./FilesProdotti/FG-063579-647FUGITIVEEMISSIONDN25CL.600TI-M4.pdf in /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/prodotto-printable.php on line 65

Warning: filectime(): stat failed for /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/https://www.omal.it./FilesProdotti/Cert.C539822.pdf in /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/prodotto-printable.php on line 65

Warning: filectime(): stat failed for /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/https://www.omal.it./FilesProdotti/80486-ValvoleasferaATEX-IT-EN.pdf in /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/prodotto-printable.php on line 65

Warning: filectime(): stat failed for /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/https://www.omal.it./FilesProdotti/UMAH1000-IT-01-21.pdf in /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/prodotto-printable.php on line 65

Warning: filectime(): stat failed for /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/https://www.omal.it./PdfProdotti/011/Certificati/FIRE SAFE DN 15-100/Split Wafer - PN 63-100 ANSI 600 in acciaio al carbonio - FIRE SAFE DN15-100.pdf in /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/prodotto-printable.php on line 65

Warning: filectime(): stat failed for /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/https://www.omal.it./FilesProdotti/80844-32-ValvoleasferaMagnumSplitWaferM4PN63-100-IT-EN-DE-ES-0522.pdf in /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/prodotto-printable.php on line 65

Warning: filectime(): stat failed for /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/https://www.omal.it./FilesProdotti/UKCA-PER-H.pdf in /var/www/vhost/www.omal.it/htdocs/prodotto-printable.php on line 65

Válvula de bola MAGNUM Split Wafer PN 63-100 ANSI 600 acero al carbono



Macro Válvulas de bola

Categoría **MAGNUM**

Subcategoría **MAGNUM Split Wafer**

Familia **MAGNUM Split Wafer PN 63-100 ANSI 600**

ventajas



1. Dispositivo antiestático (continuidad eléctrica entre la bola, el vástago y el cuerpo)

Se evita cargas electrostáticas que podrían provocar ignición en entornos inflamables y/o explosivos
Seguridad garantizada de contacto durante toda la vida útil de la válvula

2. Doble anillo antifricción

Garantiza un menor par de accionamiento de la válvula
Menor desgaste con respecto a la ejecución un un solo anillo

3. Paquete de juntas en "v" con 3 juntas más la junta tórica

Se garantiza un perfecto sellado incluso tras un número elevado de ciclos

4. Arandelas Belevilles en la junta de retención del vástago

Garantizan la recuperación de los juegos debido al desgaste provocado por el movimiento semirrotatorio del eje evitando pérdidas hacia el exterior

Permite mantener energizadas las juntas tipo "chevron" (en V), evitando pérdidas hacia el exterior, ante variaciones térmicas considerables

5. Junta de retención elasticizada en grafito

Garantiza un sellado hacia el exterior independientemente de las variaciones térmicas a las que está sometida la válvula

Mayor precisión en la alineación de los ejes gracias a la fabricación desde el bruto hasta el acabado con un solo posicionamiento

Mayor vida útil de la válvula
Menor par de accionamiento

Cuerpo de la válvula en acero al carbono realizado con material normalizado certificado NACE en ejecución estándar

Garantiza una mayor resistencia a la corrosión
Mayor ductilidad del material

Proceso productivo realizado íntegramente en OMAL

Máximo control en todas las fases de elaboración
Posibilidad de proporcionar rápidamente ejecuciones especiales solicitadas por el cliente

Certificado "Fire Safe"

Garantiza el sellado de la válvula incluso en caso de incendio

Certificado ATEX

Permite la instalación en presencia de entornos potencialmente explosivos

Certificación "TA LUFT fugitive emission"

Garantiza un elevado grado de seguridad del sellado del vástago hacia el exterior

Certificado PED

Cumplimiento total de las normas de seguridad europeas para dispositivos presurizados

Certificado hasta SIL 3

Alto nivel de seguridad funcional





características

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

- Bola flotante contenida, paso total
- Junta de asiento blando: DEVLON
- Normas para bridas de conexión EN 1092-1; ASME B16.
- Temperaturas de uso ver diagrama de presión temperatura
- Clase de presión: PN 63-100; ANSI 600
- Clase de junta: EN12266-1 tasa A
- Fluido interceptado: productos petrolíferos, fluidos autolubricantes (líquidos y gaseosos), siempre que sean compatibles con los materiales de construcción. Para fluidos no autolubricantes (agua,...) u otras aplicaciones, póngase en contacto con el departamento comercial.
- Dispositivo antiestático EN12266-2
- Junta de retención del vástago: paquete en V de serie en Modified PTFE
- Junta adicional en vástago con junta tórica FKM
- Vástago antifugas
- Perforación plana para actuador según norma ISO 5211
- Ángulo de cierre >7°
- Tratamiento superficial bruñido

EJECUCIONES BAJO PEDIDO

- Ejecución por temperatura -40 C° en LF2
- Para otros tipos de entramado contactar con nuestro departamento comercial.
- Juntas de retención en: PTFE cargado vidrio (PTFE-GF), PTFE cargado carbogرافitos (PTFE-CF). Para otros tipos de material contactar con nuestro departamento comercial
- Ejecución monodireccional con orificio de compensación de la presión en la bola
- Palanca inox
- Tuercas y muelles del vástago inox
- Para ejecuciones con materiales (cuerpo/bola/vástago) diferentes del estándar contactar con nuestro departamento comercial
- Tratamiento superficial: galvanización blanca, barnizado epoxídico, (para otros tratamientos contactar con nuestro departamento comercial).
- Marcado y certificado ATEX BAJO PEDIDO

CERTIFICACIONES


- Cumple con la directiva Europea 2014/68/UE PED. Emisiones fugitivas ISO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; ISO 10497 Third ed. 2010 / API 607 Sixth ed. 2010
- Nivel de seguridad funcional hasta SIL 3 de acuerdo con IEC 61508
- Cumple con la directiva ATEX 2014/34/UE, certificado ATEX BAJO PEDIDO

NORMAS DE DISEÑO



- Espesores del cuerpo conforme a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
- Materiales y clasificación de acuerdo con ASME B16.34 para válvulas ANSI y EN 12516 para válvulas PN



dimensiones

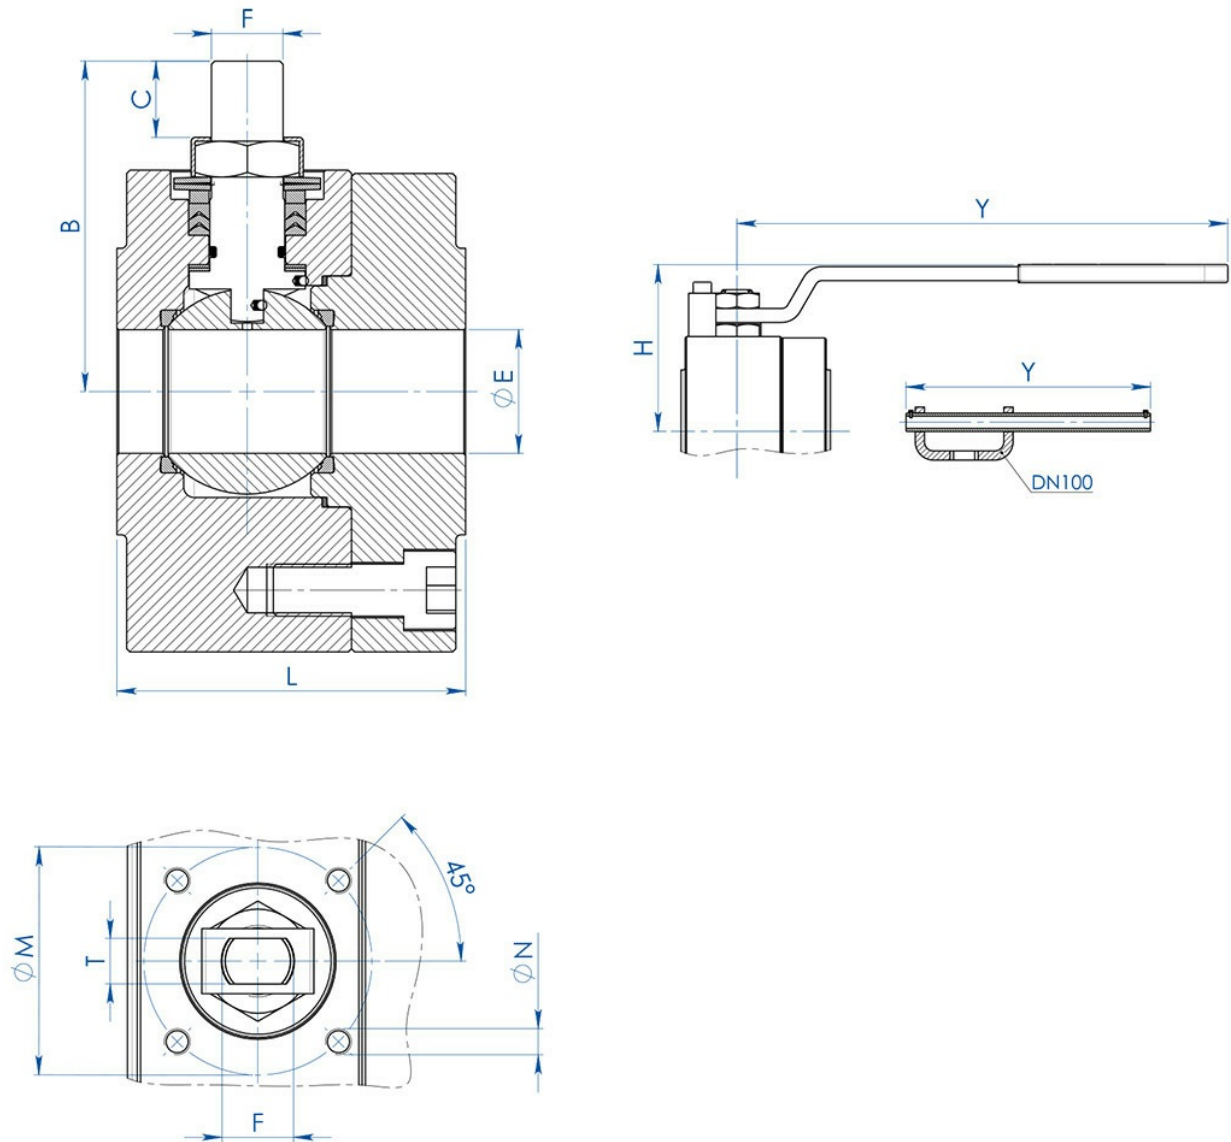

MEDIDA		DIMENSIONES										
DN [mm]	[pulgadas]	øE	L	B	C	ATT.ISO	øM	øN	F/T	H	Y	KIT PALANCA
DN 15	1/2"	13	68	54,5	95	F04	42	M5	12/8	80	150	KLV58006
DN 20	3/4"	19	72	57,5	95	F04	42	M5	12/8	83	150	KLV58006
DN 25	1"	25	87	71,5	14,6	F05	50	M6	16/10	95	275	KLV58008
DN 32	1" 1/4	32	92	76,5	14,6	F05	50	M6	16/10	100	275	KLV58008
DN 40	1" 1/2	38	107	98,5	20,4	F07	70	M8	22/14	120	350	KLV58010
DN 50	2"	51	115	107,5	20,4	F07	70	M8	22/14	129	350	KLV58010
DN 65	2" 1/2	64	140	144	25,1	F10	102	M10	30/18	180	450	KLV58012
DN 80	3"	76	150	151,5	25,1	F10	102	M10	30/18	188	450	KLV58012
DN 100	4"	102	190	196,5	40,5	F14	140	M16	45/30	233	800	KLV58014

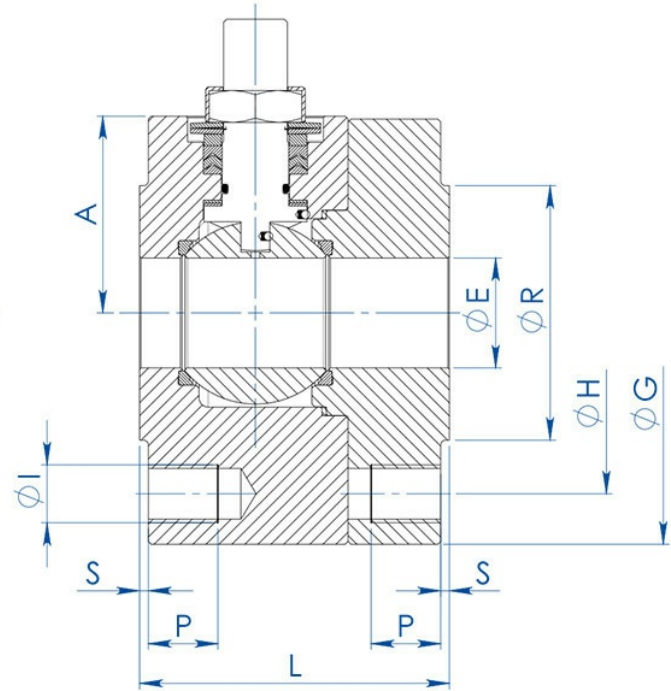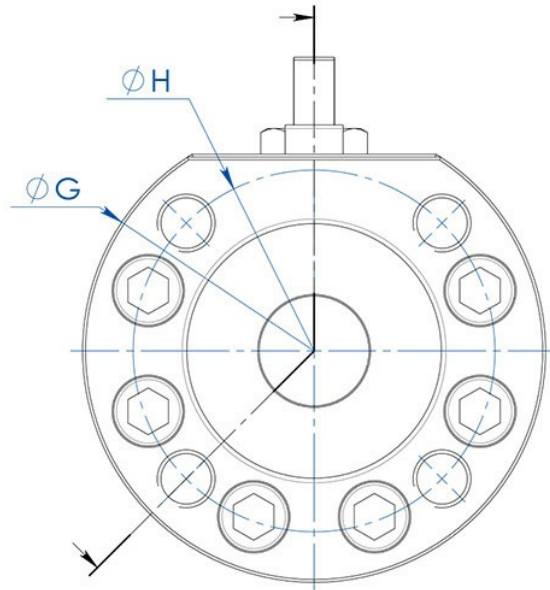



DIMENSIONES -PN-

MEDIDA		PN	A	G	R	S	H	N°AGUJEROS	I	P	Kg	L	KIT JUNTAS
DN [mm]	[pulgadas]												
DN 15	1/2"	PN 63-100	40	95	45	2	75	4	M12	16	4,2	68	KGBV472040
DN 20	3/4"	PN 63-100	45	115	58	2	90	4	M16	20	6,7	72	KGBV472050
DN 25	1"	PN 63-100	50	125	68	2	100	4	M16	20	6,9	87	KGBV472060
DN 32	1" 1/4	PN 63-100	55	145	78	2	110	4	M20	24	9,3	92	KGBV472070
DN 40	1" 1/2	PN 63-100	68	160	88	3	125	4	M20	24	13,5	107	KGBV472080
DN 50	2"	PN 63	79	170	102	3	135	4	M20	24	16,5	115	KGBV472090
DN 50	2"	PN 100	79	185	102	3	145	4	M24	28	19,5	115	KGBV472090
DN 65	2" 1/2	PN 63	94	208	122	3	160	8	M20	25	29,5	140	KGBV472100
DN 65	2" 1/2	PN 100	101	220	122	3	170	8	M24	30	33,2	140	KGBV472100
DN 80	3"	PN 63	101,5	220	138	3	170	8	M20	25	34,9	150	KGBV472110
DN 80	3"	PN 100	108,5	235	138	3	180	8	M24	30	40,3	150	KGBV472110
DN 100	4"	PN 63	123	275	162	3	200	8	M24	30	67,5	190	KGBV472120
DN 100	4"	PN 100	123	275	162	3	210	8	M27	32	67,2	190	KGBV472120




DIMENSIONES -ANSI-

MEDIDA		ANSI	A	G	R	S	H	N°AGUJEROS	I	P	Kg	L	KIT JUNTAS
DN [mm]	[pulgadas]												
DN 15	1/2"	ANSI 600	40	95	35,1	6,4	66,5	4	1/2"UNC	16	4,1	68	KGBV472040
DN 20	3/4"	ANSI 600	45	115	42,9	6,4	82,6	4	5/8"UNC	20	4,4	72	KGBV472050
DN 25	1"	ANSI 600	50	125	50,8	6,4	88,9	4	5/8"UNC	20	6,3	87	KGBV472060
DN 32	1" 1/4	ANSI 600	55	135	63,5	6,4	98,6	4	5/8"UNC	20	7,6	92	KGBV472070
DN 40	1" 1/2	ANSI 600	68	155	73	6,4	114,3	4	3/4"UNC	24	11,2	107	KGBV472080
DN 50	2"	ANSI 600	79	170	91,9	6,4	127	8	5/8"UNC	20	15,5	115	KGBV472090
DN 65	2" 1/2	ANSI 600	94	208	104,6	6,4	149,4	8	3/4"UNC	25	28,3	140	KGBV472100
DN 80	3"	ANSI 600	101,5	220	127	6,4	168,1	8	3/4"UNC	25	33,8	150	KGBV472110
DN 100	4"	ANSI 600	126	279	157,2	6,4	215,9	8	7/8"UNC	30	68,2	190	KGBV472120



materiales

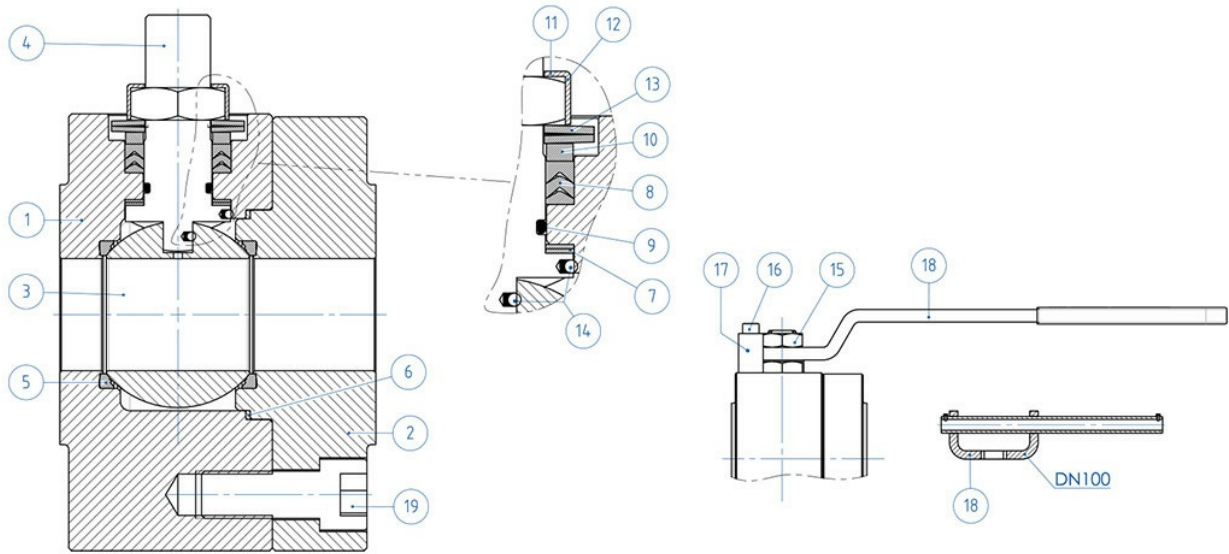

MATERIALES			
SPLIT WAFER PN63-100 ANSI 600 acero al carbono			
Nº	Descripción	A105 Acero al carbono	A350 LF2 Acero al carbono
1	Cuerpo	ASTM A105	ASTM A350 LF2
2	Abrazadera		
3	Bola	ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) (**)	
4	Vástago	A564 TP.630 (17-4PH)	
5*	Asiento	DEVLON (.)	
6*	Junta cuerpo abrazadera	GRAFOIL	
7*	Junta inferior vástago	PTFE Modified (.)	
8*	Paquete a V	PTFE Modified (.)	
9*	Junta tórica del vástago	FKM (.)	
10	Anillo prensajuntas	Acero al carbono galvanizado (x) (l)	
11	Placa bloquea tuerca	304 S.S.	
12	Tuerca para vástago	Acero al carbono galvanizado (x) (x)	
13	Arandelas Bevelles	Acero al carbono galvanizado (x) (xx)	
14	Dispositivo antiestático	316 S.S.	
15	Tornillos cuerpo-abrazadera	A2.70 (304 S.S.)	
16	Contratuerca	Acero al carbono galvanizado (x)	
17	Tornillos de retención	A2-70 (304 S.S.)	
18	Retención de posición	Acero al carbono galvanizado (x)	
19	Palanca	Fe37 galvanizado (x)	
* Componentes del kit de juntas			

Bajo pedido disponible en:

(*): A351 CF8M

(**): para ≤DN32 disponible solo en CF8M

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

. : para ≤DN32 disponible solo en DEVLON

(l): Para DN100 disponible solo en 304

(.): Otros materiales disponibles bajo pedido



diagramas y pares de aceleración

Diagrama presión/temperatura para válvulas con cuerpo en acero al carbono



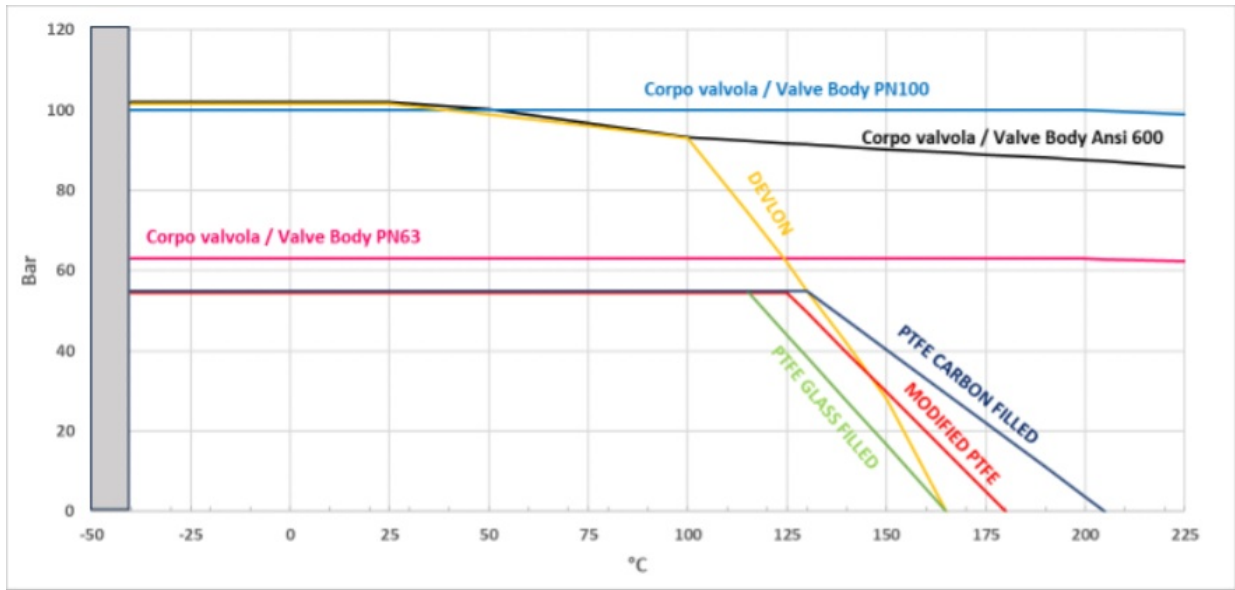


Diagrama presión/temperatura para válvulas con cuerpo en acero inoxidable



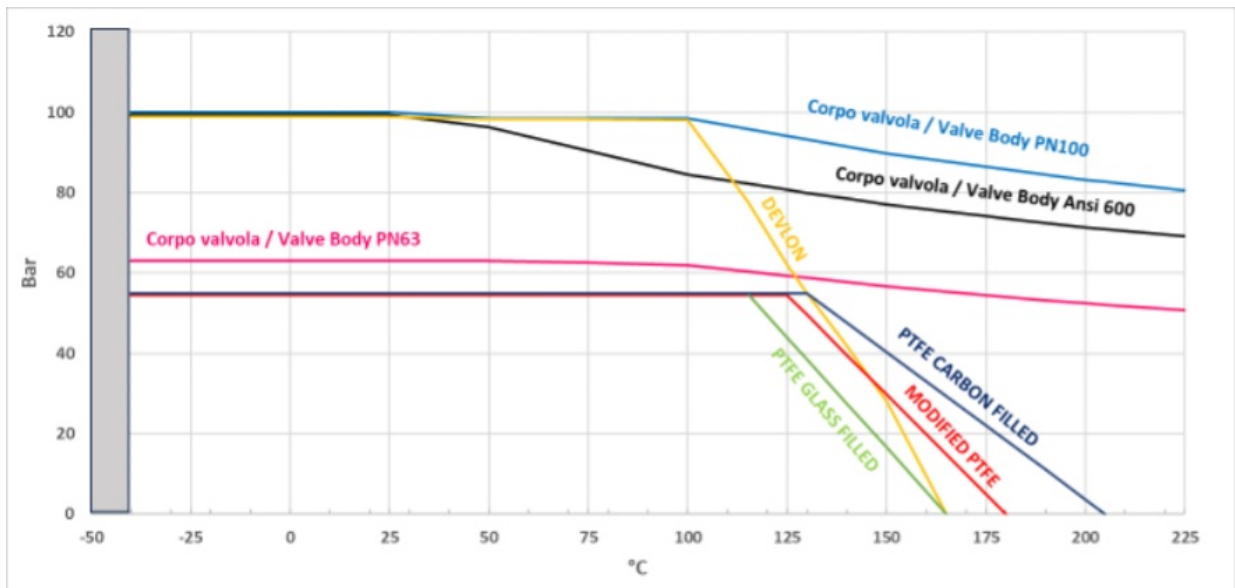

Capacidad de carga/pérdida de carga y coeficiente nominal Kv

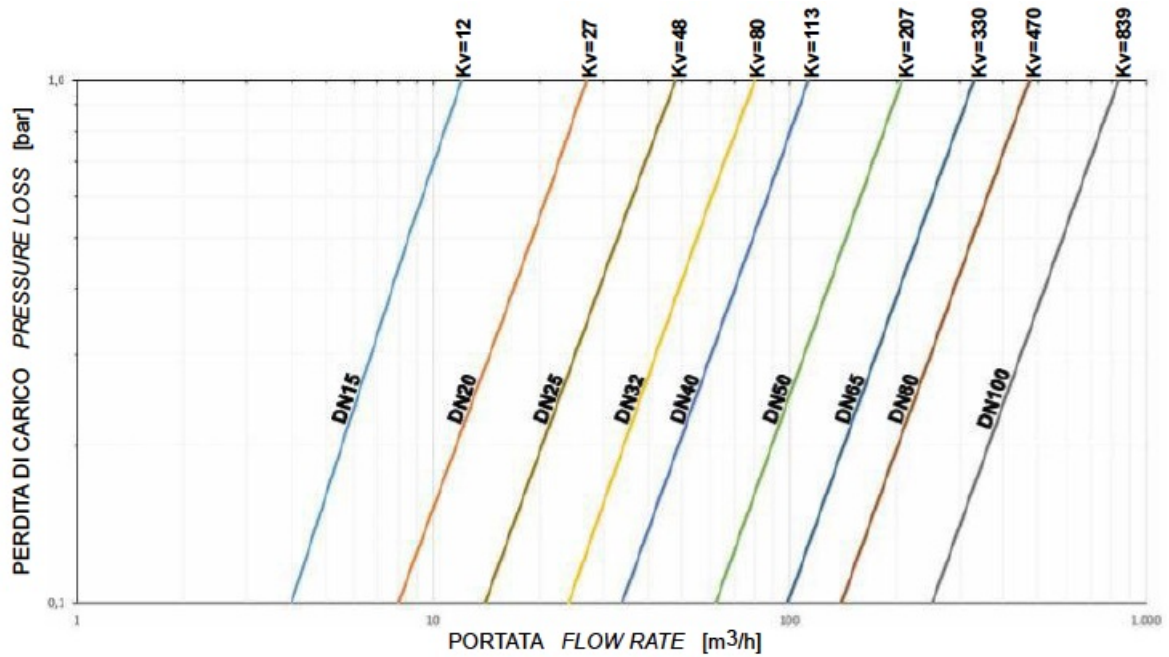


El valor Kv es el valor de la capacidad de carga en m³/h (con agua a 15°C) que provoca una caída de presión de 1 bar.

El tamaño de los actuadores neumáticos se realizó teniendo en cuenta una presión mínima de alimentación igual a 5,6 barg.



accesorios

EXTENSIÓN POR FUSIÓN IMPULSADA POR PALANCA

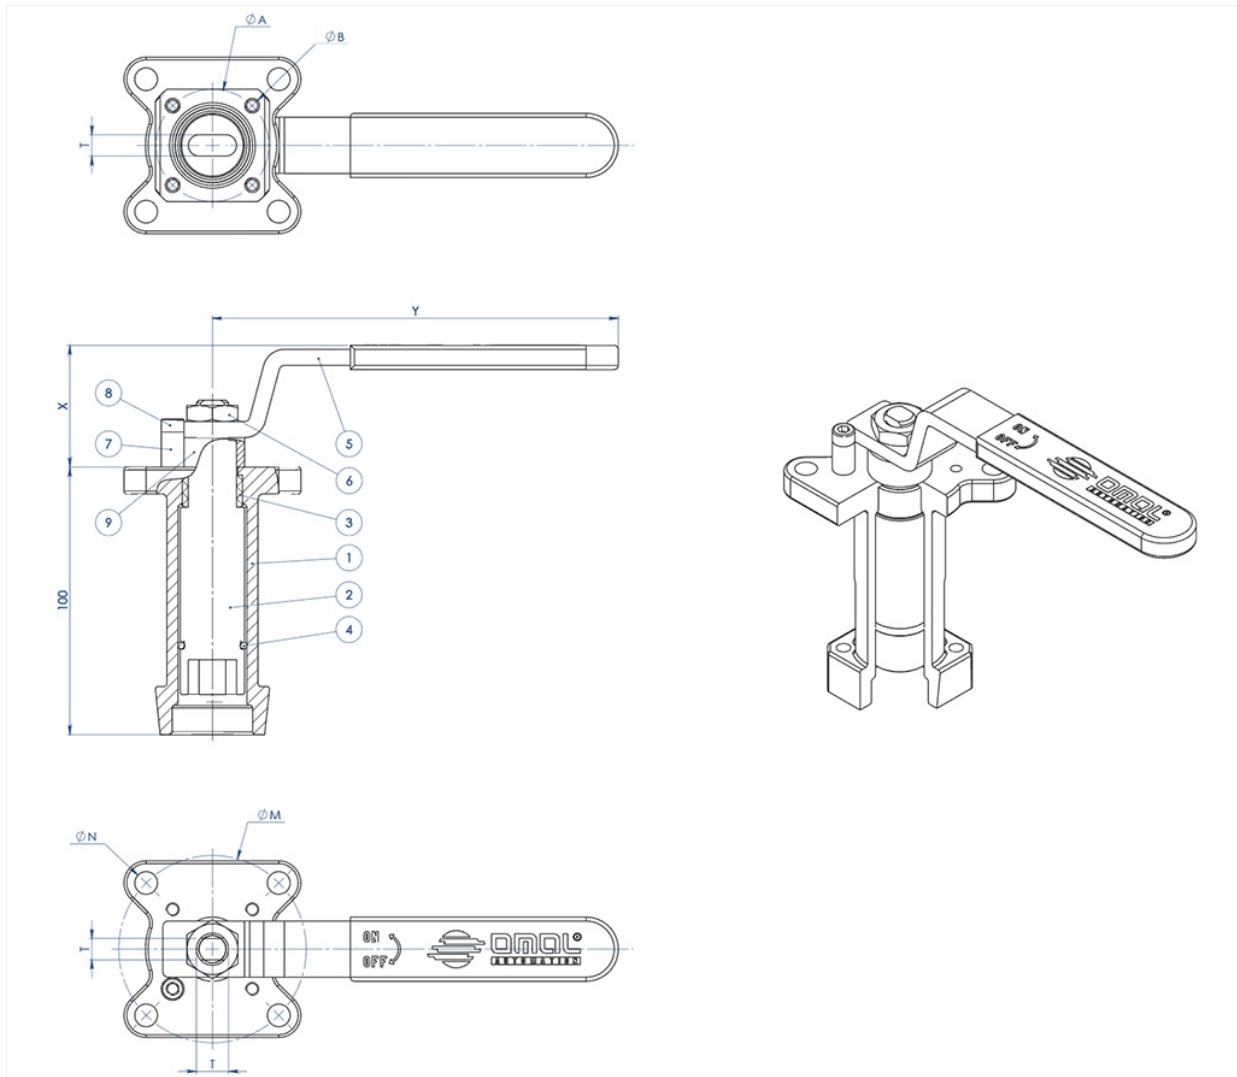

MATERIALES

PART. N°	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Alargadera	AISI304 S.S.
2	Perno	AISI 430 F
3	Brújula	DELRIN
4	Junta tórica	NBR
5	Palanca	Fe 37 galvanizado (*)
6	Tuerca	acero al carbono galvanizado (*)
7	Retención de palanca	acero al carbono galvanizado (*)
8	Tornillos de retención de la palanca	A2-70
9	Separador	PTFE Relleno con Carbono


(*) : Bajo pedido están disponibles en 304 S.S.






DIMENSIONES							
VÁLVULA ISO	ØA	ØB	ØM	ØN	F/T	X	Y
F03	36	5,5	36	5,5	10/6	38,5	141,5
F04	42	5,5	42	M5	12/8	45,5	151,5
F05	50	6,5	50	6,5	16/10	48,5	276,5
F07	70	8,5	70	8,5	22/14	57,5	351,5
F10	102	11	102	11	30/18	79,5	451,5

NOTA: El código de la alargadera depende del tipo de accionamiento y de la conexión de la válvula; solicitar en la fase de pedido.

ALARGADERA GUIADA POR FUSIÓN PARA ACCIONADOR



NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell'attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve's connection

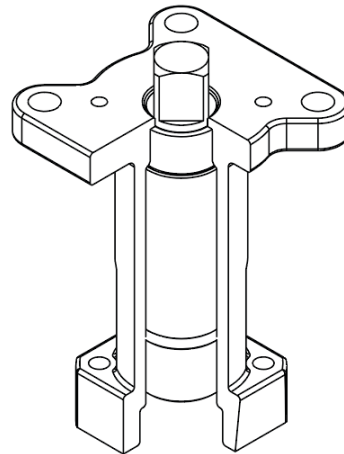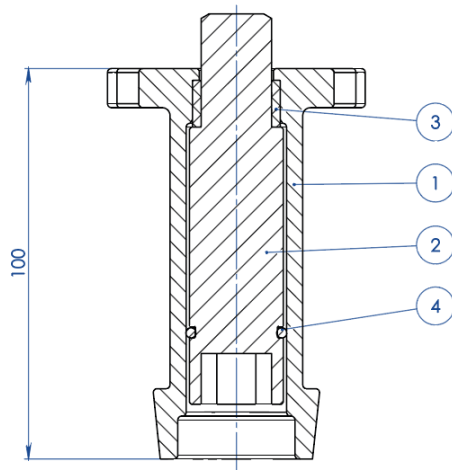


NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell'attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator's size



MATERIALES		
PART. N°	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Alargadera	ASTM A351 CF8M
2	Perno	AISI 430 F
3	Brújula	DELTRIN
4	Junta tórica	NBR

NOTA: El código de la alargadera depende del tipo de accionamiento y de la conexión de la válvula; solicitar en la fase de pedido

ALARGADERA GUIADA SOLDADA DE PALANCA

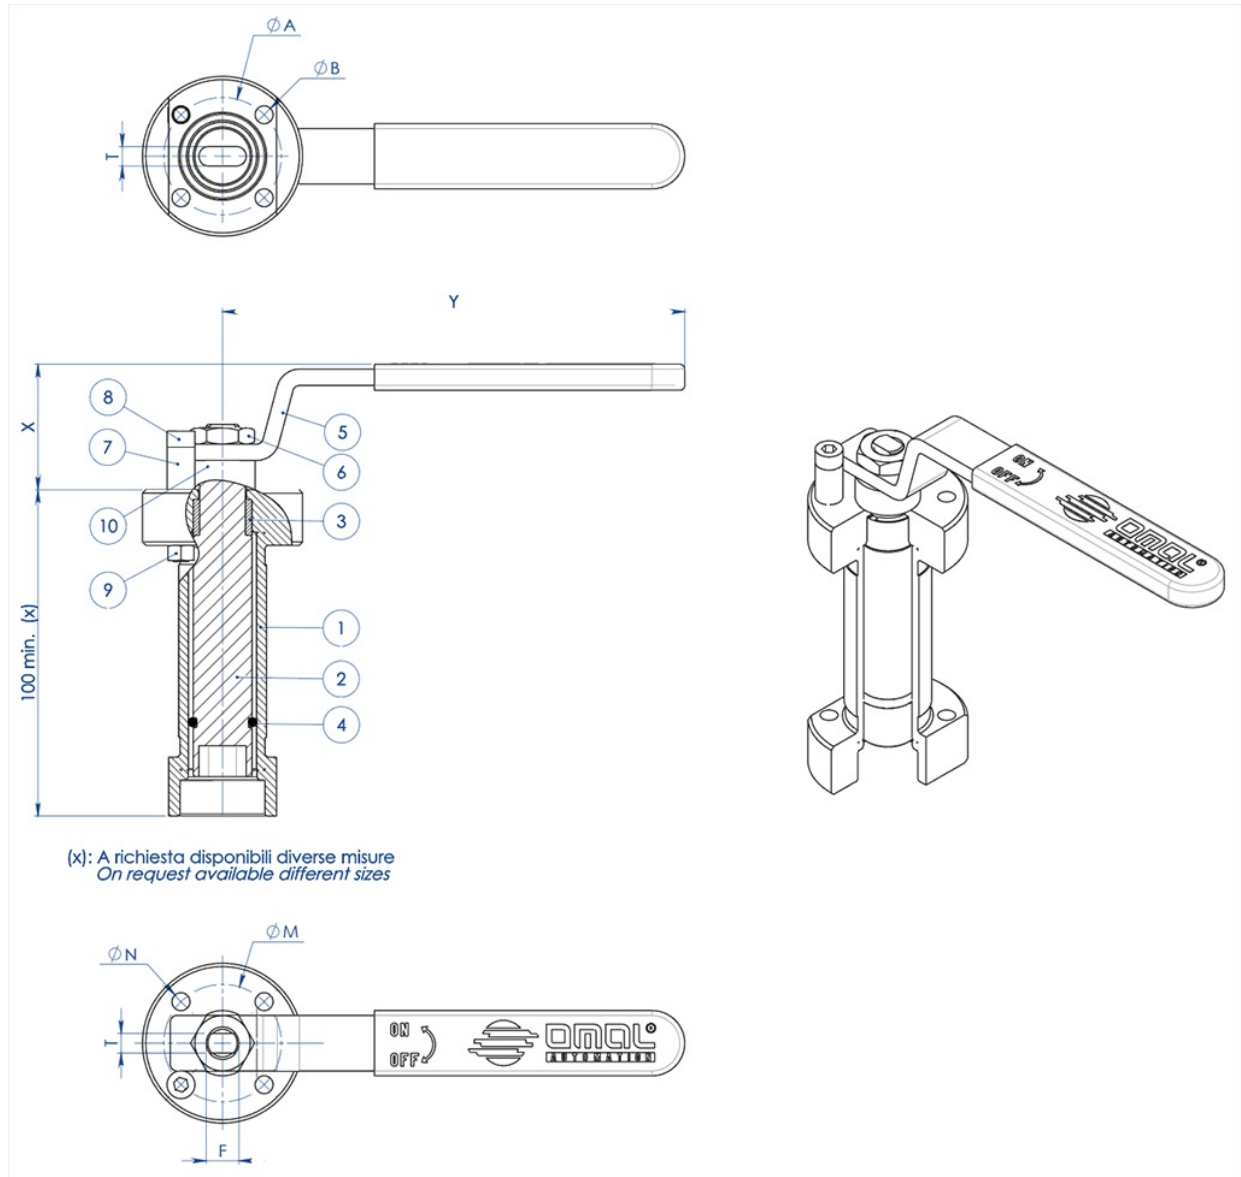



MATERIALES		
PART. N°	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Alargadera	304 s.s.
2	Perno	AISI 430 F
3	Brújula	DELTRIN
4	Junta tórica	NBR
5	Palanca	Fe 37 Galvanizado (*)
6	Tuerca	acero al carbono galvanizado (*)
7	Retención de palanca	acero al carbono galvanizado (*)
8	Tornillos de retención de la palanca	A2-70
9	Tuerca de retención de la palanca	A2-70 (**)
10	Separador	PTFE Relleno con Carbono


(*) : disponibles bajo pedido en 304 S.S.

(**): no presente en válvulas con conexión ISO F04.



DIMENSIONES							
VÁLVULA ISO	ØA	ØB	ØM	ØN	F/T	X	Y
F03	36	5,5	36	5,5	10/6	38,5	141,5
F04	42	5,5	42	M5	12/8	45,5	151,5
F05	50	6,5	50	6,5	16/10	48,5	276,5
F07	70	9	70	9	22/14	57,5	351,5
F10	102	11	102	11	30/18	79,5	451,5

NOTA: El código de la alargadera depende del tipo de accionamiento y de la conexión de la válvula; solicitar en la fase de pedido.


ALARGADERA SOLDADA PARA ACCIONADOR



NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell'attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve's connection

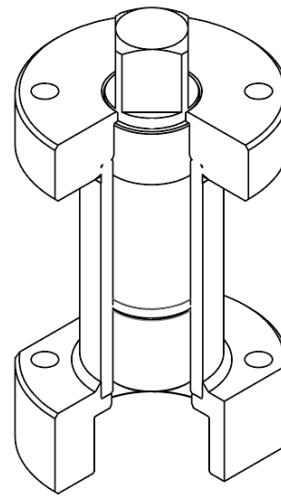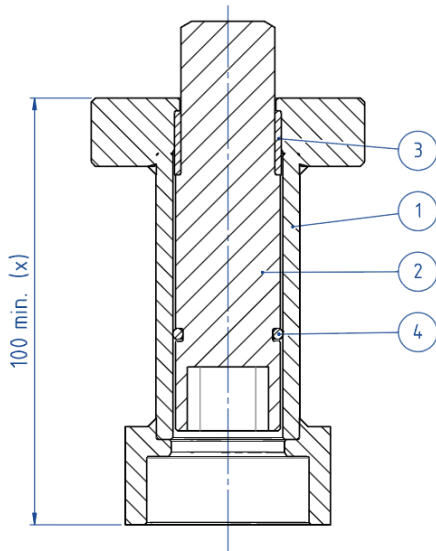

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes




NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell'attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator's size

MATERIALES		
PART. N°	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Alargadera	304 S.S.
2	Perno	AISI 430 F
3	Brújula	DELTRIN
4	Junta tórica	NBR



NOTA: El código de la alargadera depende del tipo de accionamiento y de la conexión de la válvula; solicitar en la fase de pedido




ALARGADERA CON SELLADO ADICIONAL

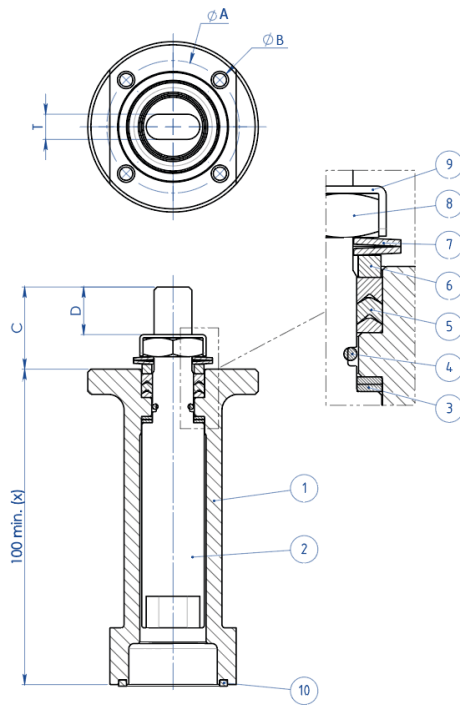

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes

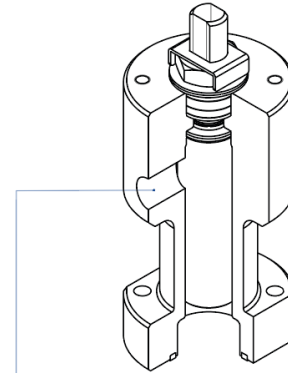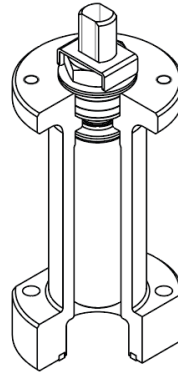

A richiesta disponibile anche la versione con presa per Sniffer
Stem extension with sniffer also available on request



MATERIALES

PART. N°	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Alargadera	304 s.s.
2	Perno	AA564 TP.630 (17-4ph)
3	Anillo Antifricción	TFM1600
4	Junta tórica	FKM
5	Paquete A V	TFM1600
6	Anillo Prensajuntas	304 s.s.
7	Arandelas Belevilles	50CrV4 Galvanizado
8	Tuerca para vástago	UNI 3740-1 6S Cincado
9	Placa Bloquea Tuerca	304 s.s.
10	Junta de sellado	GRAFOIL



DIMENSIONES							
VÁLVULA ISO	ØA	ØB	ØM	ØN	F/T	C	D
F03	36	5,5	36	M5	10/6	20	10,2
F04	42	5,5	42	M5	12/8	26	15,1
F05	50	6,5	50	M6	16/10	35	21,2
F07	70	8,5	70	M8	22/14	47,5	28,4
F10	102	10,5	102	M10	30/18	61	35,2

NOTA: El código de la alargadera depende del tipo de accionamiento y de la conexión de la válvula; solicitar en la fase de pedido.





OMAL[®]
A U T O M A T I O N

OMAL S.p.A. Società Benefit

Sedes centrales: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia

Centro de producción: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia

Tlfno +39 0308900145 Fax +39 0308900423

documentos

Certificati

TA LUFT - MAGNUM & THOR

ATEX - Ball Valves

SIL IEC 61508 - MAGNUM & THOR

FUGITIVE EMISSION DN25 CL.600 TI-M4

PED

FIRE SAFE - SPLIT WAFER DN15-100 PN63-100 CL 600 A105

UKCA

Istruzioni

ISTRUZIONI ATEX 8_0486

ISTRUZIONI USO 8_0844-32

Manuali

MANUALE UMAH1000