


Pirinç Küresel Vana Item D122

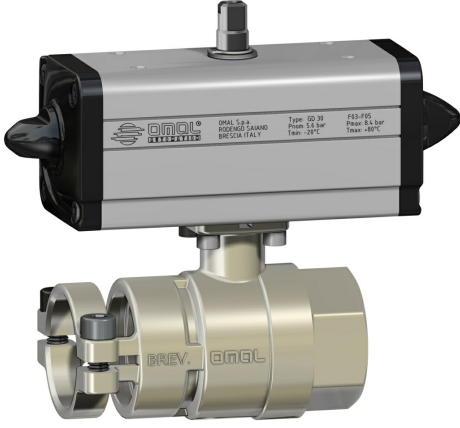

Makro Küresel vanalar

Kategori Diğer Pirinç küresel vanalar

Zooteknik kullanımı için hızlı bağlantılı küresel vana, tam hatveli

özellikleri



GENEL ÖZELLİKLER:

- Çalışma sıcaklığı: -15°C +100°C.arası
- Çalışma basıncı: Oda sıcaklığında maksimum 10 bar
- Tutulan sıvı: hava, su, domuz besleme sıvıları
- Kullanımlar: hayvancılık sistemleri için
- Dişli uçlar: dişli UNI/ISO 228/1; vidalarla kilitlenen hızlı bağlantı (patentli sistem)

İSTEĞE GÖRE ÖZEL UYGULAMALAR:



- Diğer uygulamalar için satış servisimize başvurunuz.

boyutlar

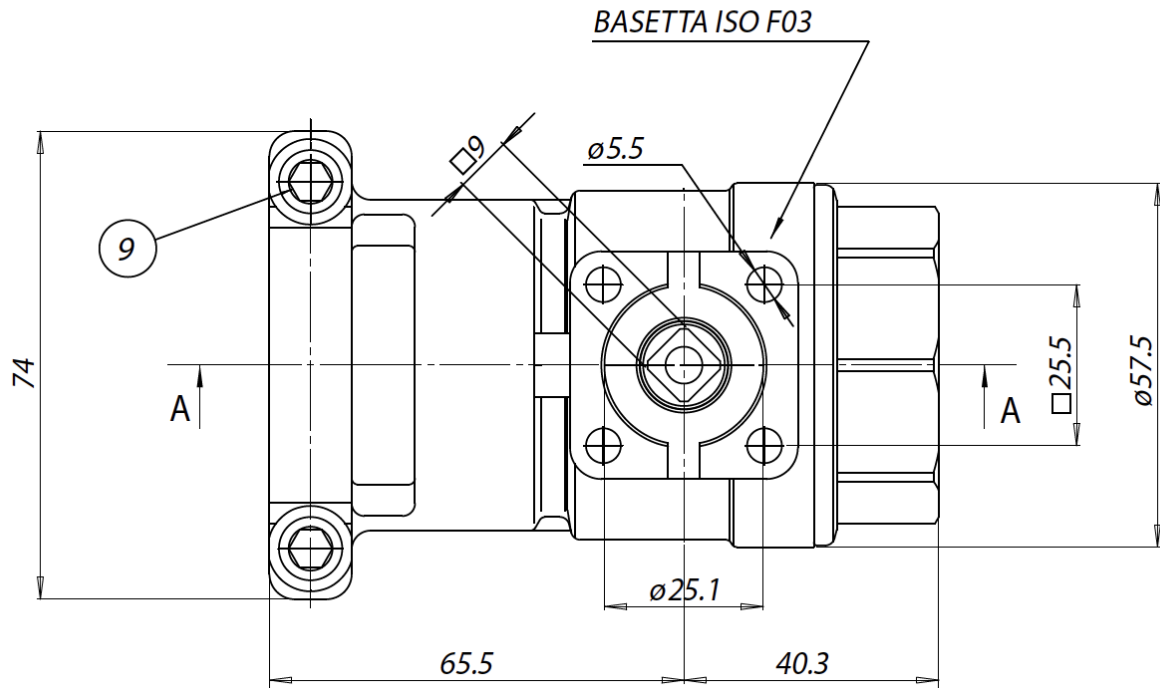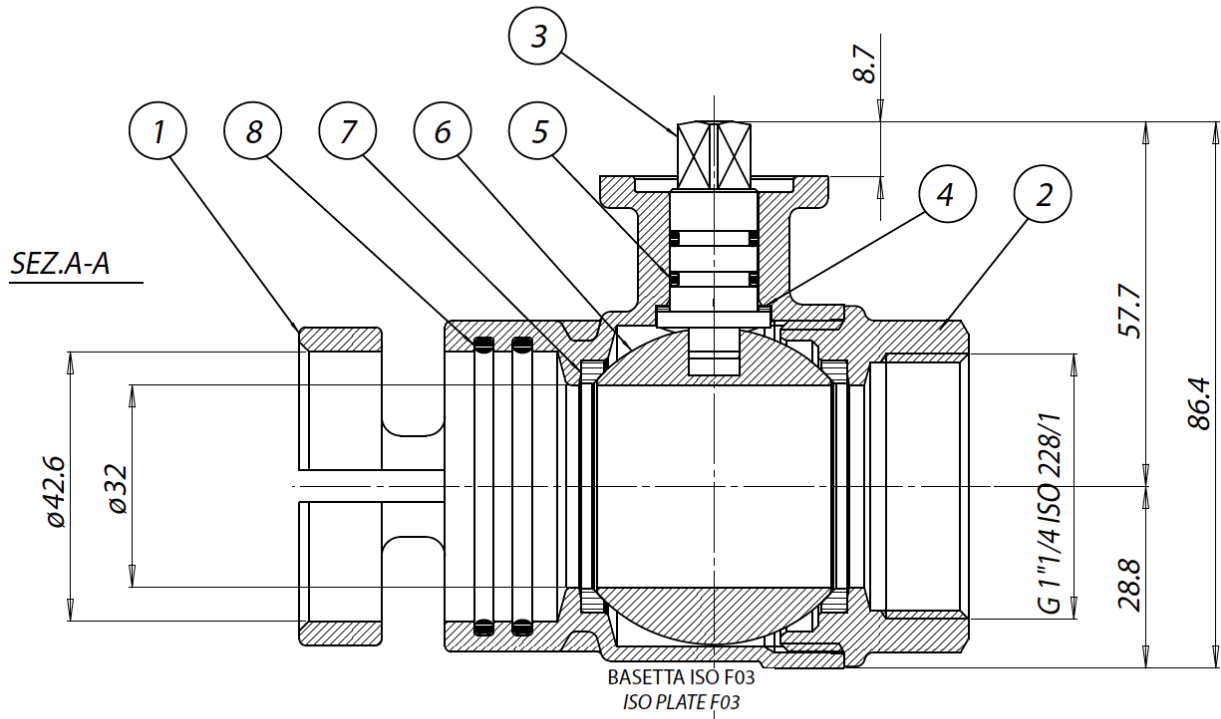

| BOYUTLAR | | |
|---------------------|---|----------|
| Vana | Dişli./Hızlı (F/R) diş bağlantı parçası | V122N997 |
| Nominal çap | mm. | 32 |
| Dişi manşon dişleri | Gas | 1"1/4 |
| Nominal hatve øP | mm. | 32 |
| Ağırlık | Kg | 1,7 |

malzemeler

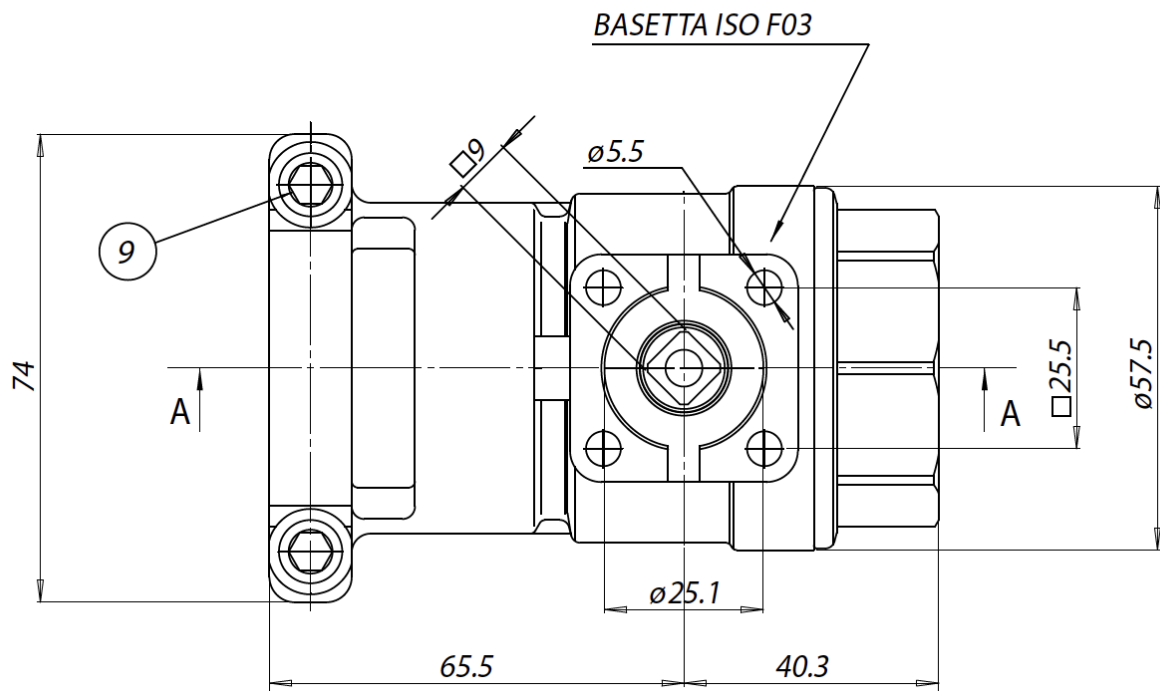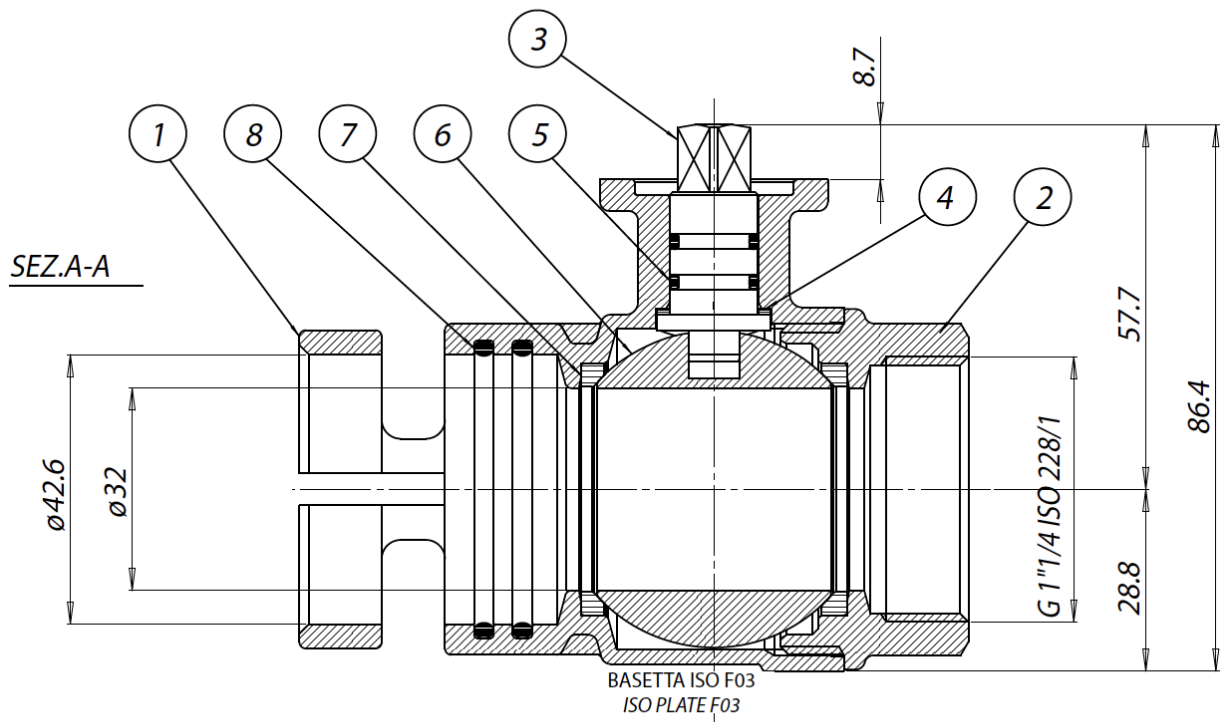

| MALZEMELER | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Hızlı manşonlu gövde* | Pirinç | Nikel kaplama | EN 12164 CW617N |
| 2 | dişi manşonlu gövde* | Pirinç | Nikel kaplama | EN 12164 CW617N |
| 3 | Mil | Pirinç | | EN 12164 CW614N |
| 4 | Sürtünme önleyici disk | P.T.F.E. | | |
| 5 | Sap o-ring 1,78x11,11 (OR114) | NBR | | |
| 6 | Bilye | Pirinç sert krom kaplama | | EN 12164 CW614N |
| 7 | Yanal sızdırmazlık contası | P.T.F.E. | | |
| 8 | Boru sızdırmaz o-ring 2,62x42,52 (OR3168) | NBR | | |
| 9 | Vidalar M8x20 | 304 S.S. | | |
| * Harici işlem parlak nikel kaplama | | | | |