OMAL S.p.A. Società Benefit
Merkez: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italya
Üretim yeri: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italya
Tel +39 0308900145 Faks +39 0308900423

Kelebek vana Item 270-474

Makro Kelebek vanalar

Kategori Diğer kelebek vanalar

Kelebek vana “Wafer” tipi flanş arasına montajı için “metal-metal”

ITEM 270
Gövde: Dökme Demir
Lens: Dökme demir.*
ITEM 474
Gövde: CF8M
Lens: CF8M

özellikleri

STANDART UYGULAMALAR:
- Vana serisi 270: dökme demir gövdesi ve lens.*
- Vana serisi 474: CF8M’e göre gövde ve lens.
- Mevcut aralık: DN 40 ile DN 200 (other sizes on request) arası PN10 - PN16 - ANSI 150
- Standart flanş: PN10 - PN16 - ANSI 150
- ISO 5752 standardında yüz yüze boyutlar.
- ISO 5211 standardındaki vana kafası.
- Metal-metal contalı valf, from -10°C to +180°C cast iron type; from -50°C to +180°C CF8M type sahip kojenerasyon tesislerinde atık gazlarının, endüstriyel fırın dumanlarının kesilmesi için tasarlanmıştır.
- : Çalışma sıcaklığı: DN 40÷200 için PN 16 bar
- Bu vananın sızdırmazlığı, tahmini %1.5-2 değerindeki kaçakları içerir.

*DN100'e kadar ve dahil olan valfler için CF8M

İSTEĞE GÖRE UYGULAMALAR:
- cast iron -10°C/+350°C, CF8M -50°C/+600°C DN 40 ile DN 600 arası versiyonlar.
- Daha fazla bilgi için lütfen teknik servisimize başvurunuz.

SERTİFİKALAR:
Sipariş sırasında talep edilmesi gereken ATEX 2014/34 / UE konfigürasyonu.

OMAL S.p.A. Società Benefit
Merkez: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italya
Üretim yeri: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italya
Tel +39 0308900145 Faks +39 0308900423

boyutlar

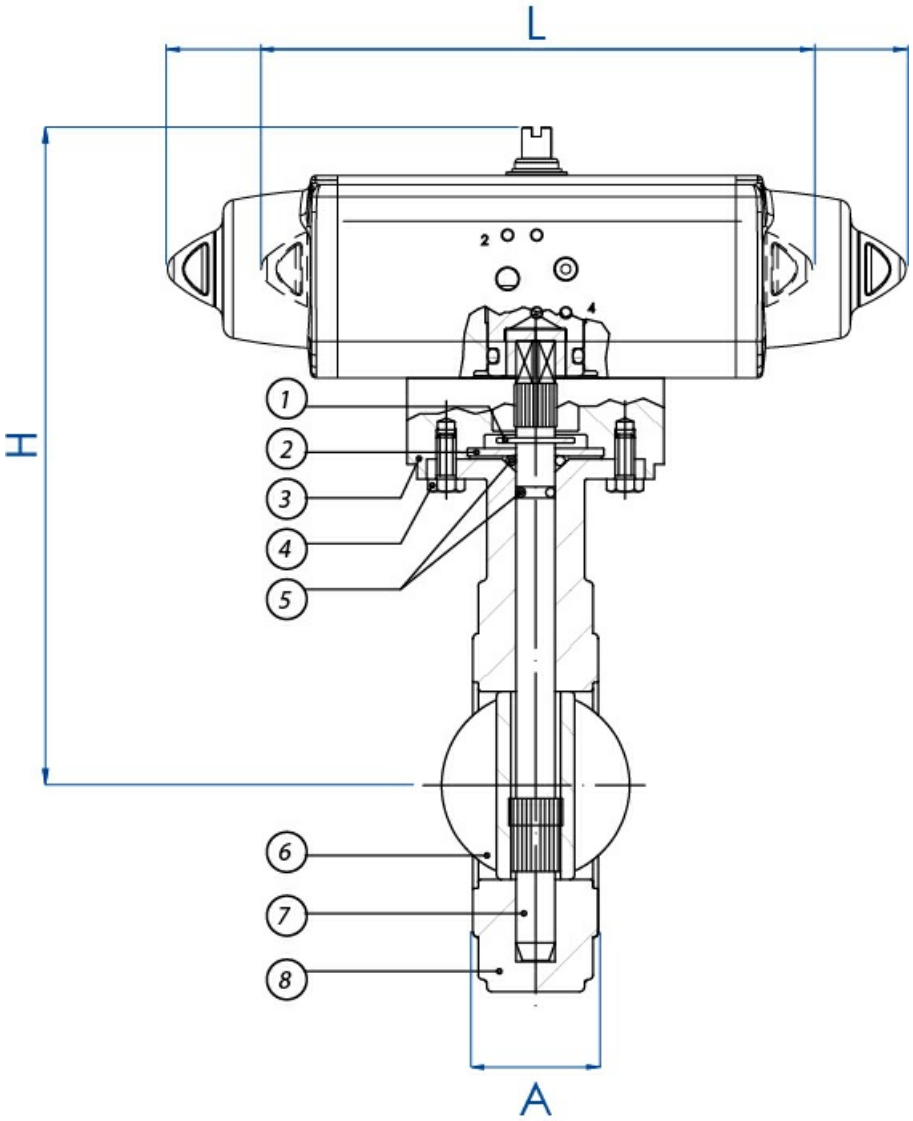

OMAL S.p.A. Società Benefit
Merkez: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italya
Üretim yeri: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italya
Tel +39 0308900145 Faks +39 0308900423

Çift etkili pnömatik aktüatör ile								
DN [mm]	**[inç]**	**Ürün**	**Aktüatör**	**Montaj kiti**	**L [mm]**	**H [mm]**	**A [mm]**	**Kg**
DN 40	1" 1/2	DG*XM68	DAN0015411S	KCNADDD5438	159,0	272,2	33	4,2
DN 50	2"	DG*XM69	DAN0015411S	KCNADDD5438	159,0	288,2	43	5,7
DN 65	2" 1/2	DG*XM70	DAN0015411S	KCNADDD5439	159,0	293,2	46	6,7
DN 80	3"	DG*XM71	DAN0030411S	KCNCDDD5440	174,2	308,2	46	7,7
DN 100	4"	DG*XM72	DAN0030411S	KCNCDDD5440	174,2	326,2	52	9,2
DN 125	5"	DG*XM73	DAN0030411S	KCNCDDD5442	174,2	345,2	56	10,8
DN 150	6"	DG*XM74	DAN0030411S	KCNCDDD5442	174,2	354,2	56	11,8
DN 200	8"	DG*XM75	DAN0060412S	KCNDDDD5444	198,0	405,4	60	18,7

Tek etkili pnömatik aktüatör ile								
DN [mm]	**[inç]**	**Ürün**	**Aktüatör**	**Montaj kiti**	**L [mm]**	**H [mm]**	**A [mm]**	**Kg**
DN 40	1" 1/2	SG*XM68	SRN0015401S	KCNADDD5438	233,2	279,2	33	4,7
DN 50	2"	SG*XM69	SRN0015401S	KCNADDD5438	233,2	295,2	43	6,2
DN 65	2" 1/2	SG*XM70	SRN0015401S	KCNADDD5439	233,2	300,2	46	7,2
DN 80	3"	SG*XM71	SRN0030402S	KCNCDDD5441	258,8	319,4	46	8,6
DN 100	4"	SG*XM72	SRN0030402S	KCNCDDD5441	258,8	337,4	52	10,1
DN 125	5"	SG*XM73	SRN0030402S	KCNCDDD5443	258,8	356,4	56	11,7
DN 150	6"	SG*XM74	SRN0030402S	KCNCDDD5443	258,8	365,4	56	12,7
DN 200	8"	SG*XM75	SRN0060401S	KCNDDDD5445	338,5	422,0	60	20,4

*= 270 Dökme Demir Vana * = 474 Vana CF8M
Pnömatik aktüatörlerin boyutlandırılması, minimum 5,6 barg besleme basıncı dikkate alınarak yapılmaktadır.

OMAL S.p.A. Società Benefit
Merkez: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italya
Üretim yeri: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italya
Tel +39 0308900145 Faks +39 0308900423

malzemeler

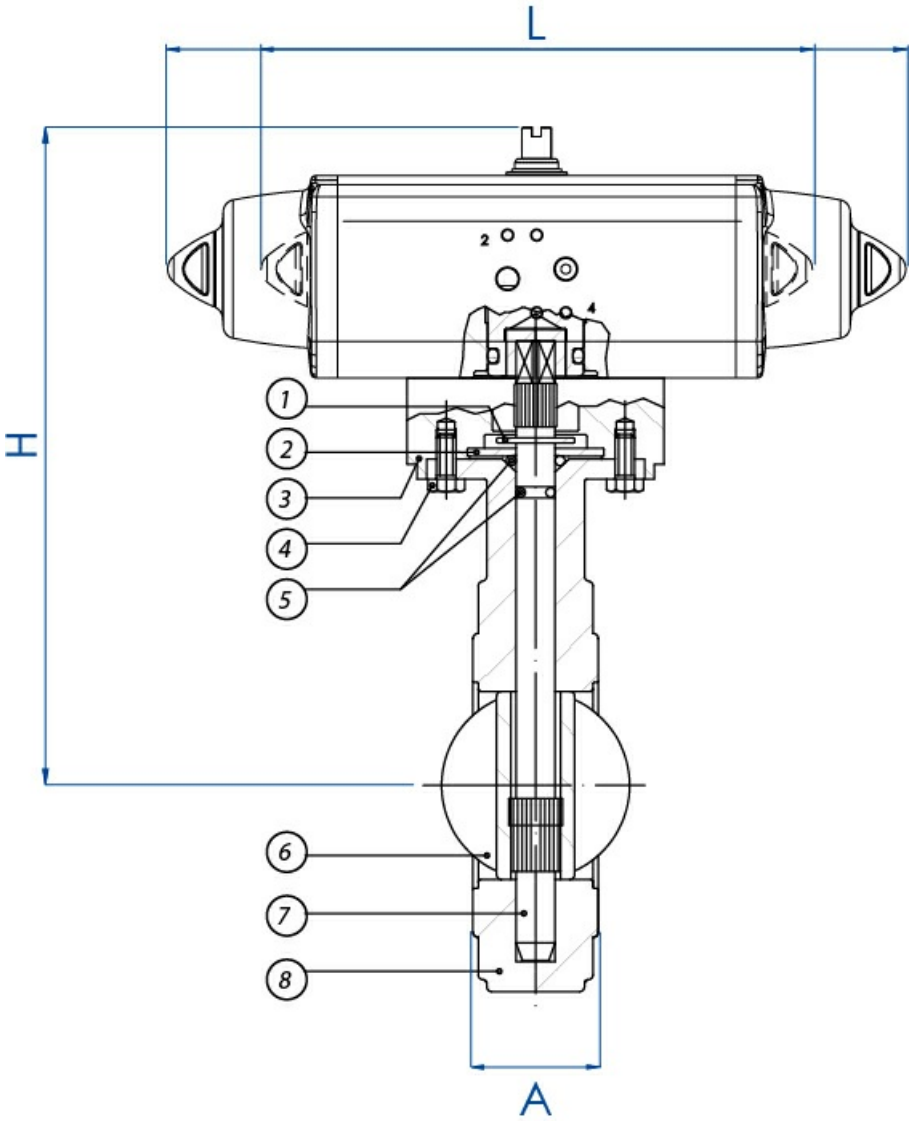

ÜRÜN 270-474 MALZEMELER	
1) Elastik emniyet halkası	Nikel kaplama çelik
2) Baskı pulu O-Ring	Nikel kaplama çelik
3) Adaptör	Boyalı alüminyum
4) Vidalar	Nikel kaplama çelik
5) O-ring	FKM
6) Lens	Sfero döküm GGG50 - CF8M
7) Kumanda mili	420 S.S. - 303 S.S.
8) Gövde	Sfero döküm GGG50 - CF8M