


Item 490-492-493蝶阀

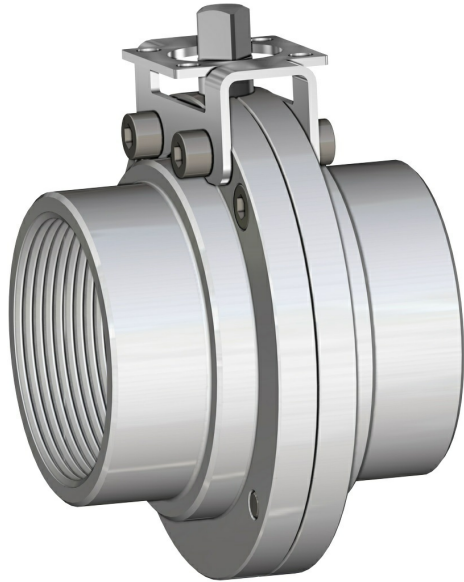

宏 蝶形阀

小类 其他蝶形阀

配备ISO 228/1标准螺纹和DIN 11851标准接口的2通道焊接式蝶阀

ITEM 490

接合：ISO 228/1标准螺纹，

材质：304不锈钢

ITEM 492

接合：DIN 11851，

材质：304不锈钢

ITEM 493

接合：DIN 11850 系列1，

材质：304不锈钢

特性

标准配置：

- 完全采用304不锈钢 (490-492-493系列)或316L不锈钢 (494系列) 制造的阀门。
- 阀门适用于需要特定卫生条件的领域。
- 使用温度：0°C~+150°C
- 使用压力：PN6
- 截止流体：食品用。
- 接口：

- DIN/ISO 228/1标准气体用螺纹母头；
- DIN 11851标准螺纹接口；
- 焊接接头符合DIN 11850-1标准；
- 夹具接合 BS 4825 (DIN 32676-系列C)


-外表面处理：亮光

选装配置：

- SMS 1146螺纹接口
- MACON螺纹接口
- 夹具接合 DIN 32676 系列A
- 夹具接合 ISO 2852
- 有关其他应用领域，请联络我司的销售部门


ITEM 490

ITEM 490 ISO 228/1

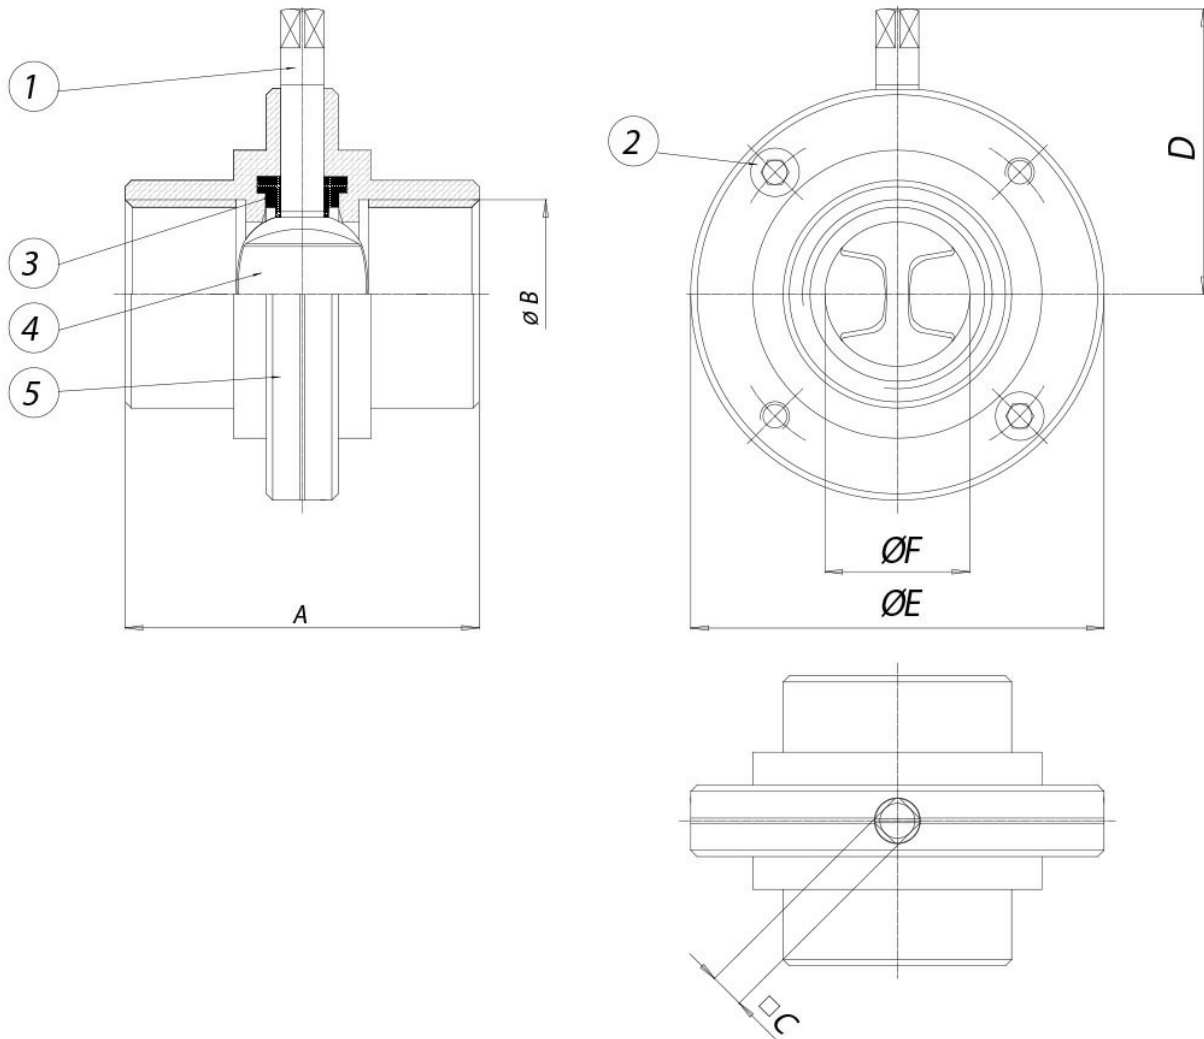


尺寸		尺寸规格					
DN [mm]	[inch]	A	ØB	□C	D	øE	øF
DN 25	1"	68	28	9	58	79	25
DN 32	1" 1/4	76	34	9	63	85	32
DN 40	1" 1/2	76	40	9	65	92	40
DN 50	2"	80	52	9	71	105	50
DN 65	2" 1/2	82	70	9	81	125	65
DN 80	3"	84	85	11	88	137	80
DN 100	4"	88	104	11	100	157	100

ITEM 492 DIN 11851

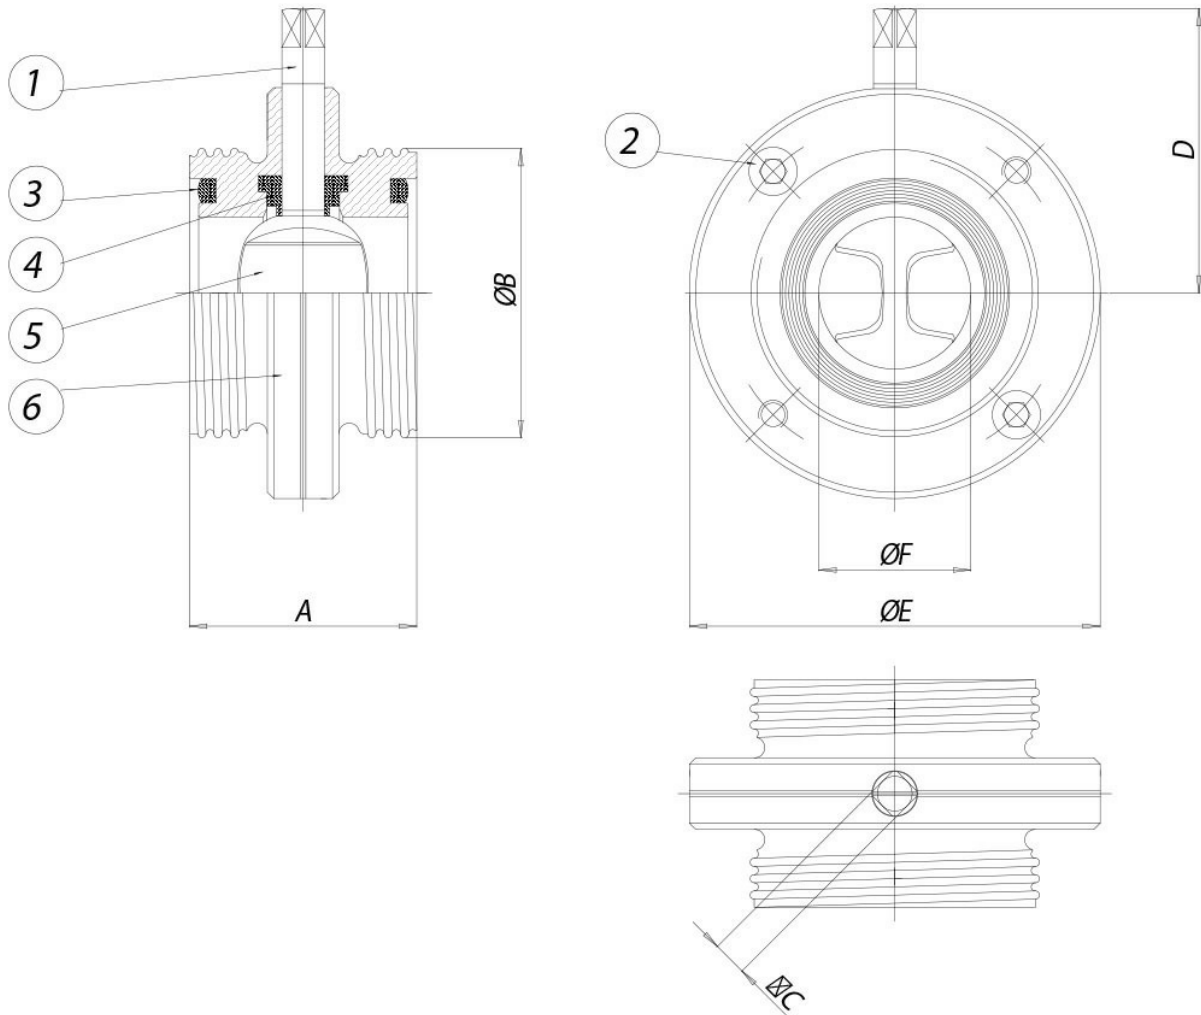

尺寸		尺寸规格					
DN [mm]	[inch]	A	ØB	□C	D	ØE	ØF
DN 25	1"	68	52X1/6	9	58	79	25
DN 32	1" 1/4	76	58X1/6	9	63	85	32
DN 40	1" 1/2	76	65x1/6	9	65	92	40
DN 50	2"	80	78X1/6	9	71	105	50
DN 65	2" 1/2	82	95x1/6	9	81	125	65
DN 80	3"	84	110X1/4	11	88	137	80
DN 100	4"	88	130X1/4	11	100	157	100


ITEM 493 DIN 11850 SERIE 1

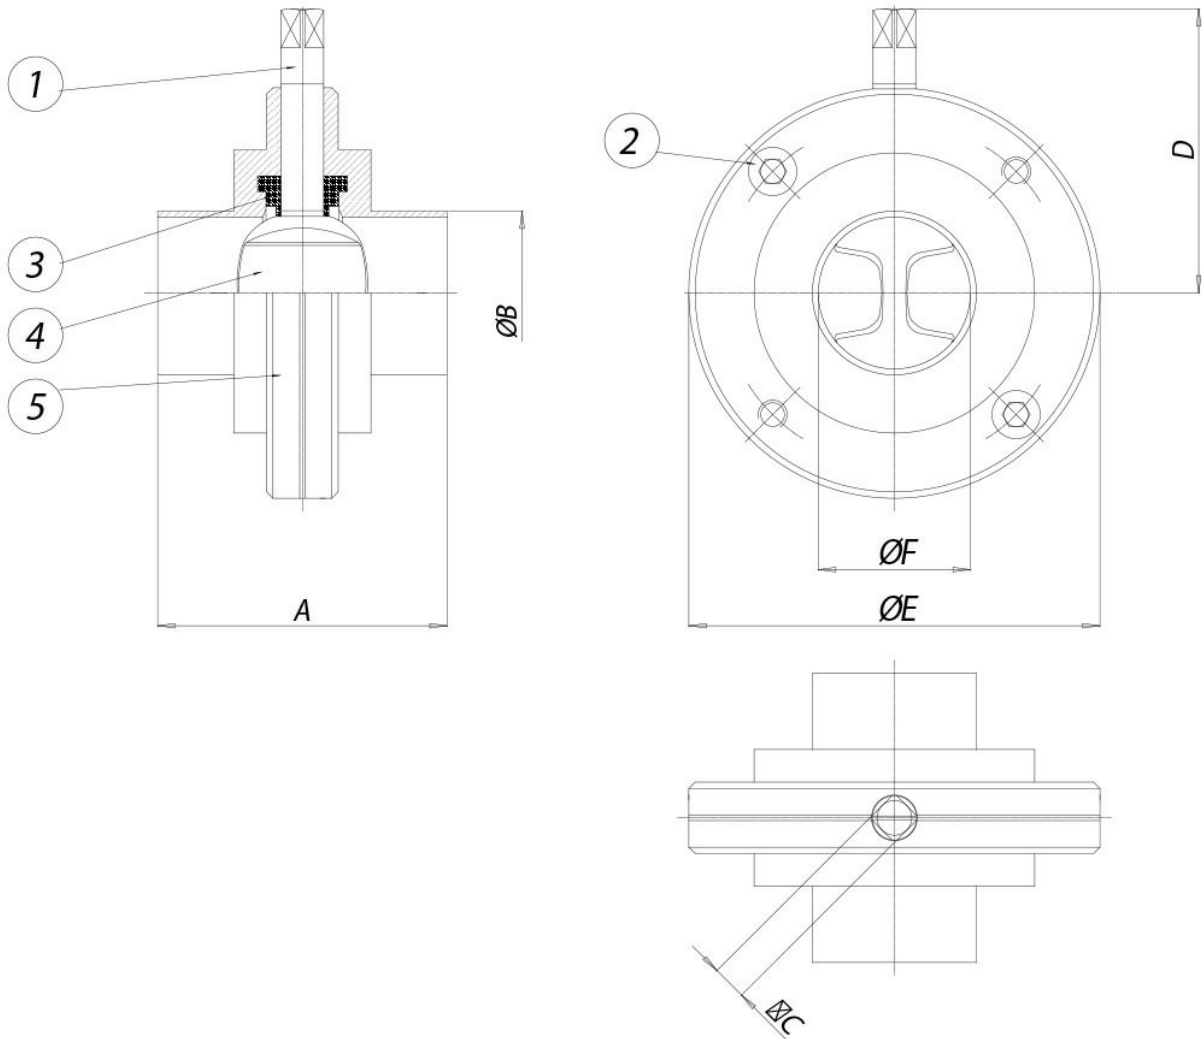

尺寸		尺寸规格					
DN [mm]	[inch]	A	ØB	□C	D	ØE	ØF
DN 25	1"	68	29	9	58	79	25
DN 32	1" 1/4	76	35	9	63	85	31
DN 40	1" 1/2	76	41	9	65	92	37
DN 50	2"	80	53	9	71	105	49
DN 65	2" 1/2	82	70	9	81	125	66
DN 80	3"	84	85	11	88	137	81
DN 100	4"	88	104	11	100	157	100


ITEM 490

ITEM 490 ISO 228/1

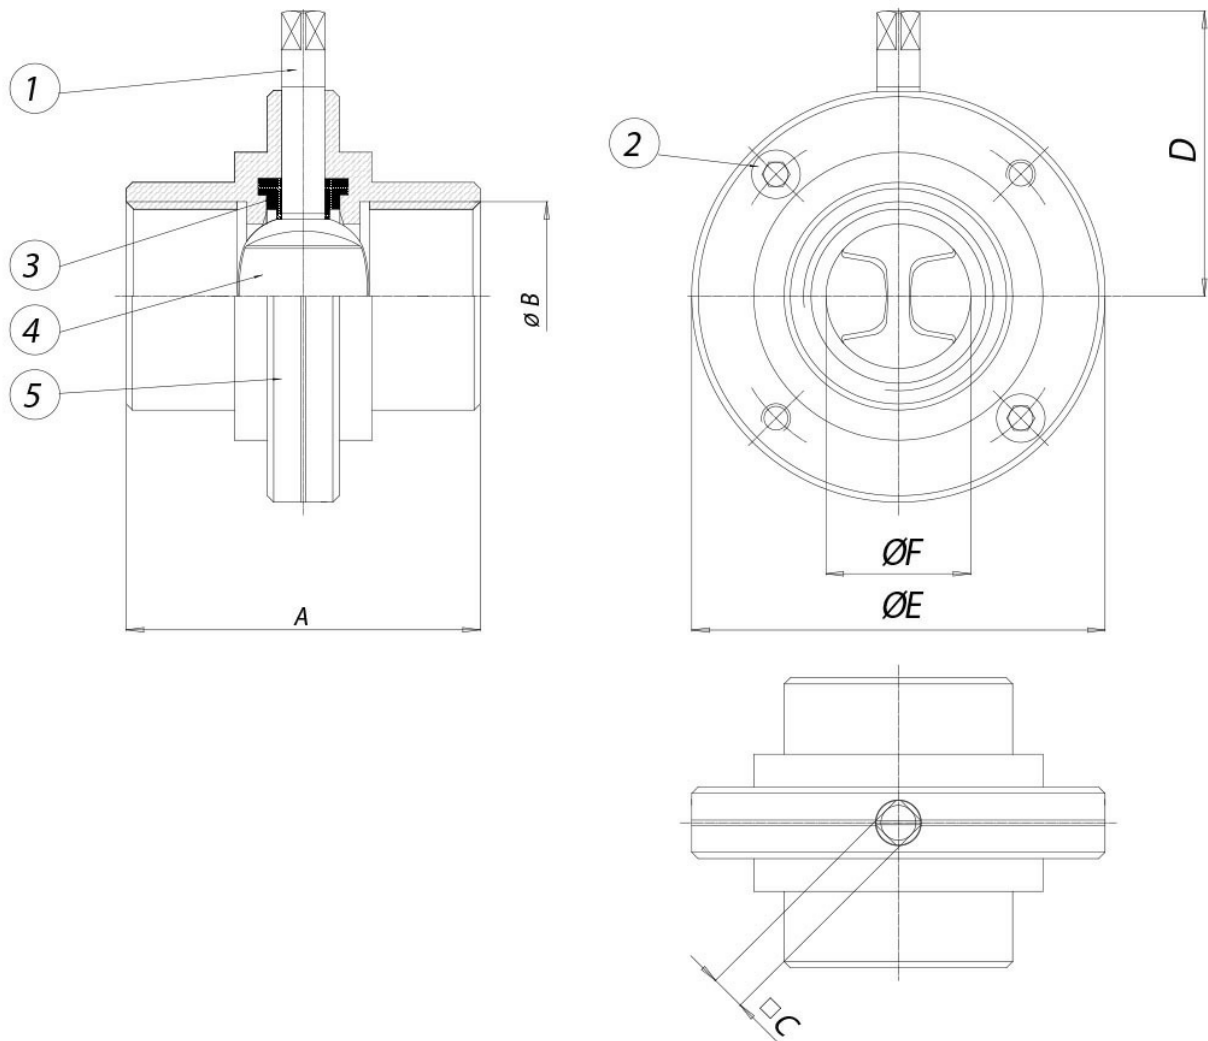


ITEM 490 ISO 228/1 材质				
1	阀杆	304 不锈钢	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
2	固定螺栓	304 不锈钢	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
3*	内密封件	硅		
4	蝶板	CF8M	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
5	末端	304 不锈钢	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
*KGBV70备件套装的组件..				

ITEM 492 DIN 11851

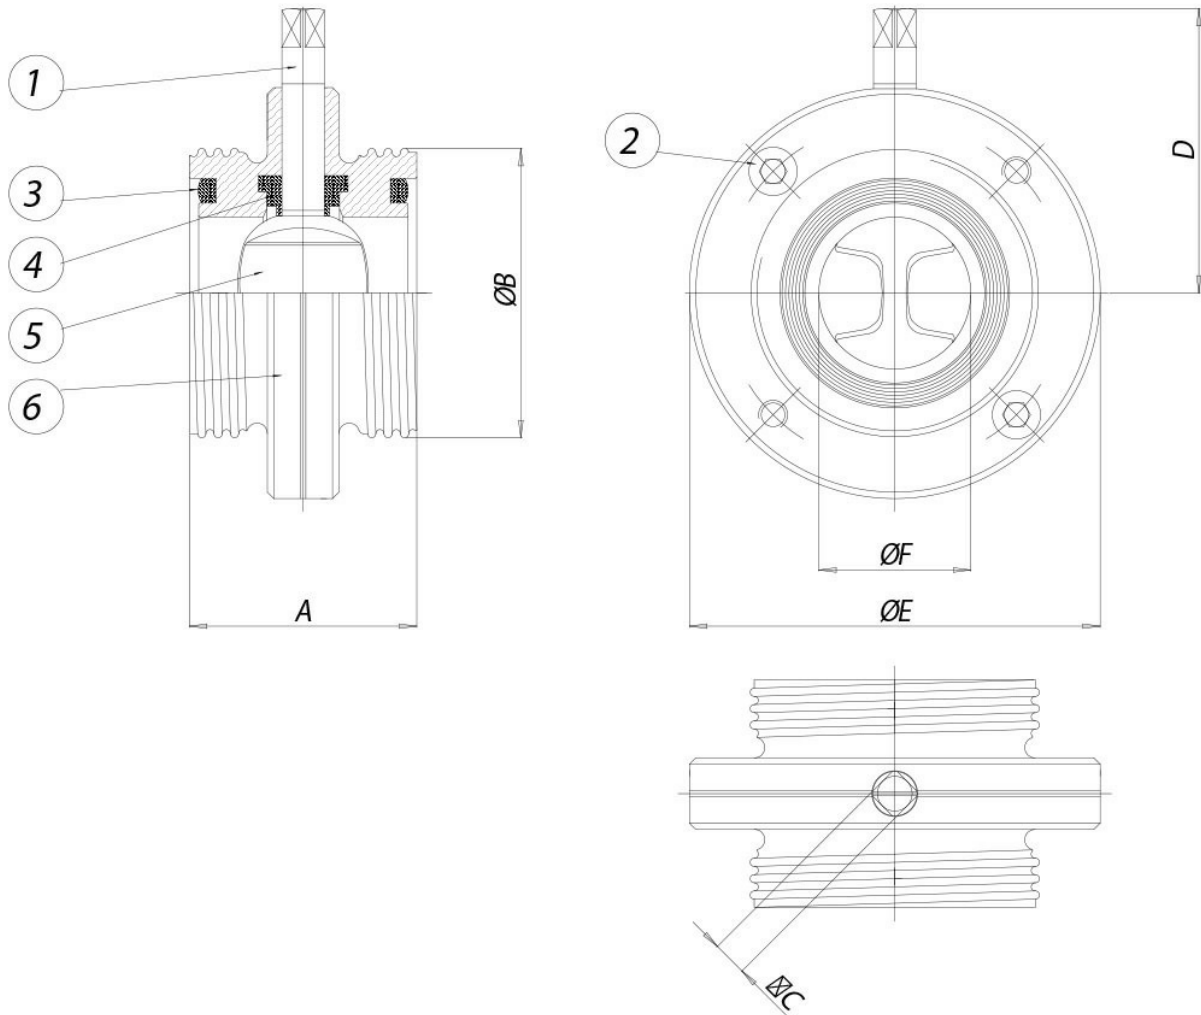


ITEM 492 DIN 11851 材质				
1	阀杆	304 不锈钢	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
2	固定螺栓	304 不锈钢	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
3**	侧密封件	硅料		
4*	内密封件	硅料		
5	蝶板	CF8M	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
6	末端	304 不锈钢	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
* Main seat spare part				
** Components of complete spare part				

ITEM 493 DIN 11850 SERIE 1

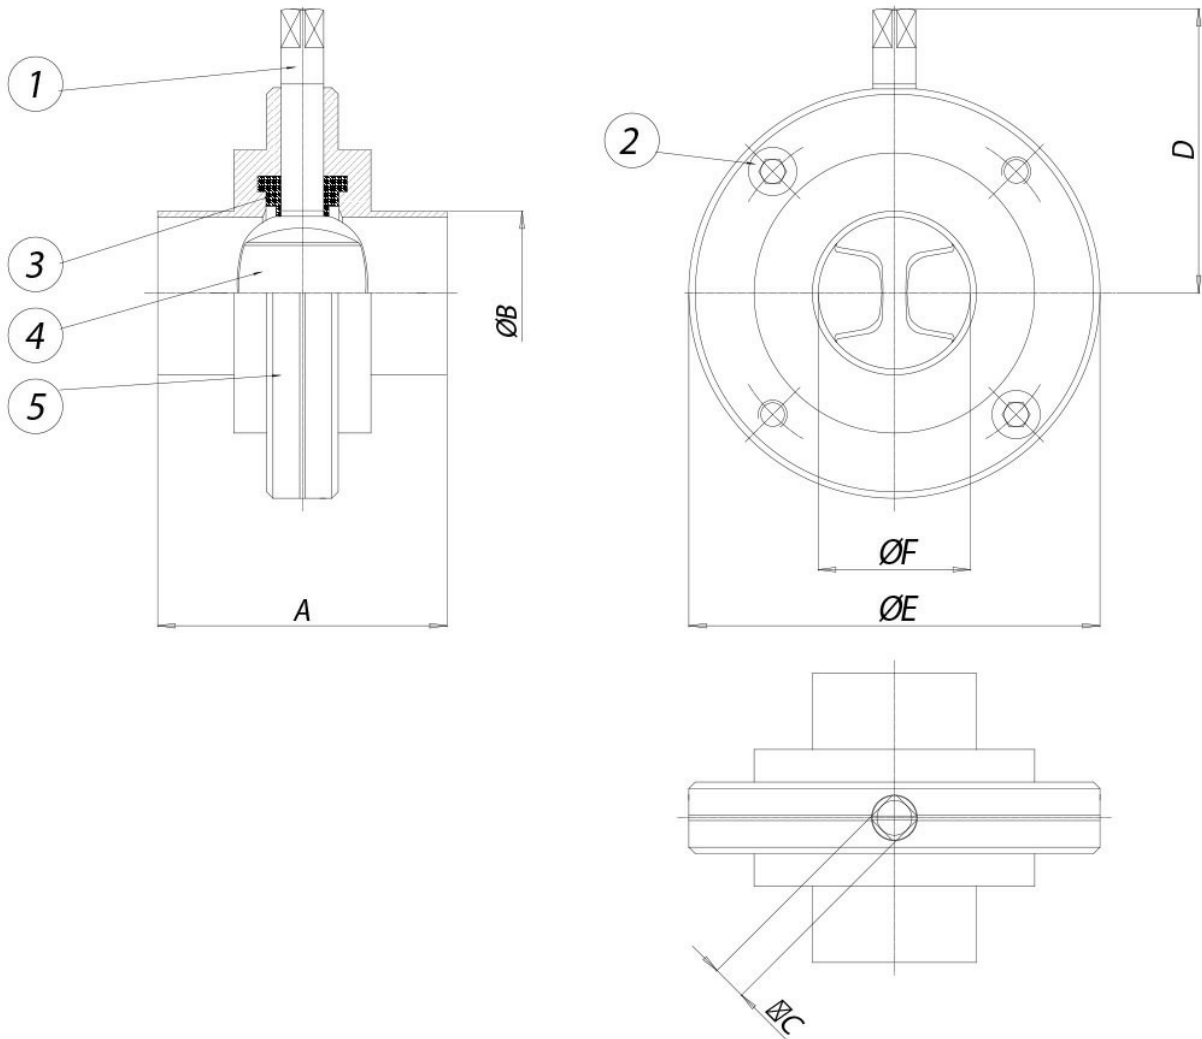

ITEM 493 DIN 11850 系列1 材质

1	阀杆	304 不锈钢	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
2	固定螺栓	304 不锈钢	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
3*	内密封件	硅料		
4	蝶板	CF8M	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
5	末端	304 不锈钢	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
* KGBV70备件套装的组件...				

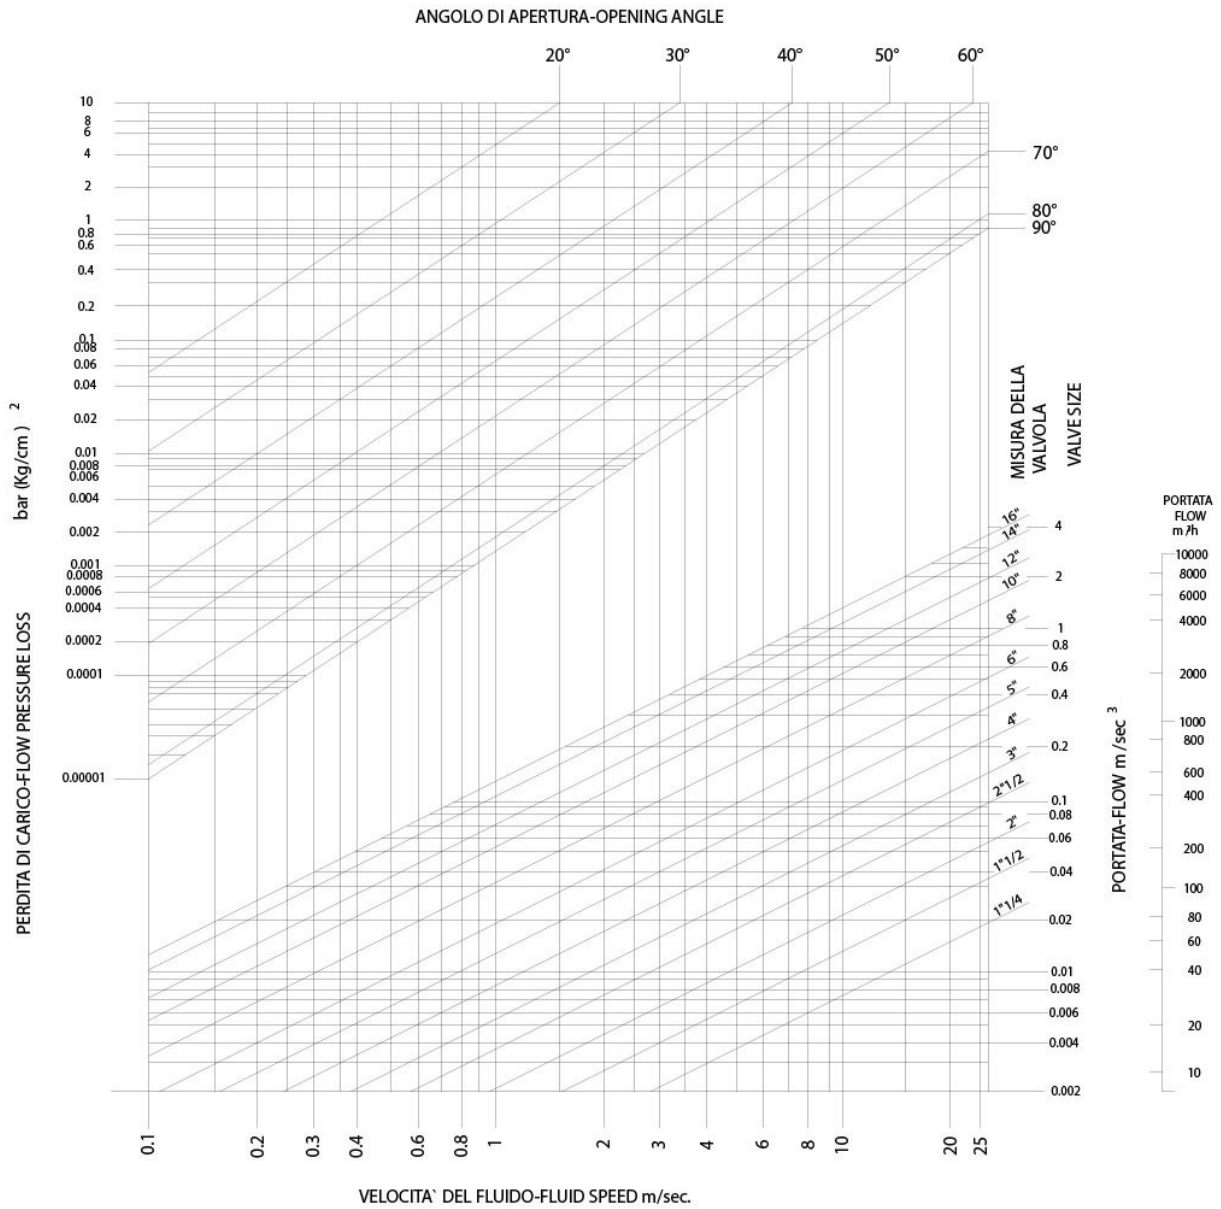

起动力矩(Nm)							
尺寸	DN 25 1"	DN 32 1"1/4	DN 40 1"1/2	DN 50 2"	DN 65 2"1/2	DN 80 3"	DN 100 4"
PN 6 bar	7	9	15	18	29	43	65

扭矩值可能因温度和流体类型的影响而出现变化。纳入考虑的安全因子为1.4。

在频繁开闭的循环条件下，操纵扭矩可能会略低于初始扭矩。后文中列示的执行器/阀门装配以平均温度下截止洁净的液体或气体时为准。欲了解详情或其他应用方式，请联络我司的技术部门。