OMAL S.p.A. Società Benefit
Headquarters: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Sede produttiva: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

Valvola a sfera THOR Split Body ANSI 150-300 passaggio ridotto acciaio al carbonio

Macro Valvole a sfera

Categoria THOR

Sottocategoria THOR Split Body

Famiglia THOR Split Body ANSI 150-300 passaggio ridotto

benefits

OMAL S.p.A. Società Benefit
Headquarters: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Sede produttiva: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

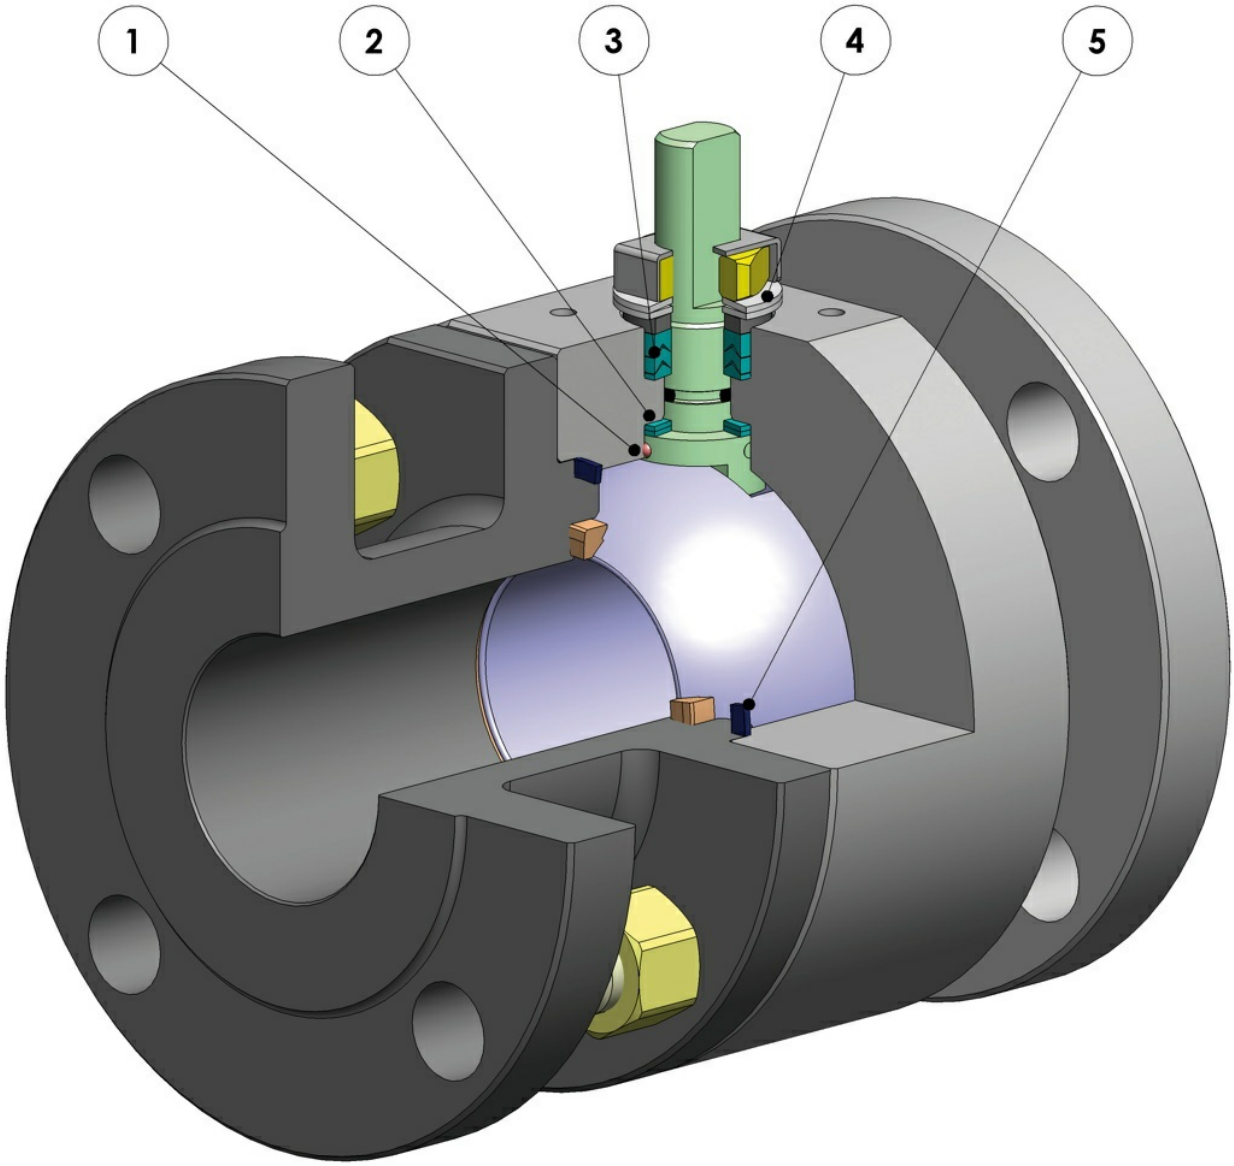

1. Antistatic device (continuità elettrica tra sfera, stelo e corpo)
Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco in ambienti infiammabili e/o esplosivi
Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola

2. Doppio anello antifrizione
Garantisce una minor coppia di azionamento della valvola
Minor usura rispetto all'esecuzione con singolo anello

3. Pacco guarnizioni a "v" con 3 guarnizioni più o-ring
Si garantisce una perfetta tenuta anche dopo un numero elevato di cicli

4. Molle a tazza sulla tenuta dello stelo
Garantiscono il recupero dei giochi dovuti all'usura causata dal movimento semirotatorio dell'albero evitando perdite vero l'esterno
Consentono di mantenere energizzate le guarnizoini tipo "chevron" (a V), evitando perdite verso l'esterno, a fronte di notevoli escursioni termiche

5. Tenuta elasticizzata in grafite
Garantisce una tenuta verso l'esterno indipendentemente dalle escursioni termiche a cui è sottoposta la valvola

Maggiore precisione nell'allineamento degli assi grazie alla lavorazione dal grezzo al finito con un unico posizionamento
Maggior vita della valvola stessa
Minor coppia di azionamento

Facile manutenibilità direttamente sull'impianto
Contenimento dei costi durante la fase di manutenzione

Corpo valvola in acciaio al carbonio realizzato con materiale normalizzato certificato NACE in esecuzione standard
Garantisce una maggior resistenza alla corrosione
Maggior duttilità del materiale

Processo produttivo interamente eseguito in OMAL
Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione
Possibilità di fornire rapidamente esecuzioni speciali richieste dal cliente

Certificato "Fire Safe"
Garantisce la tenuta della valvola anche in caso di incendio

Certificato ATEX
Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente esplosivo

Certificazione "TA LUFT fugitive emission"
Garantisce un elevato grado di sicurezza della tenuta stelo verso l'esterno

Certificato PED
Piena conformità alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in pressione

Certificato fino a SIL 3
Elevato livello di sicurezza funzionale

OMAL S.p.A. Società Benefit
Headquarters: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Sede produttiva: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

dimensioni

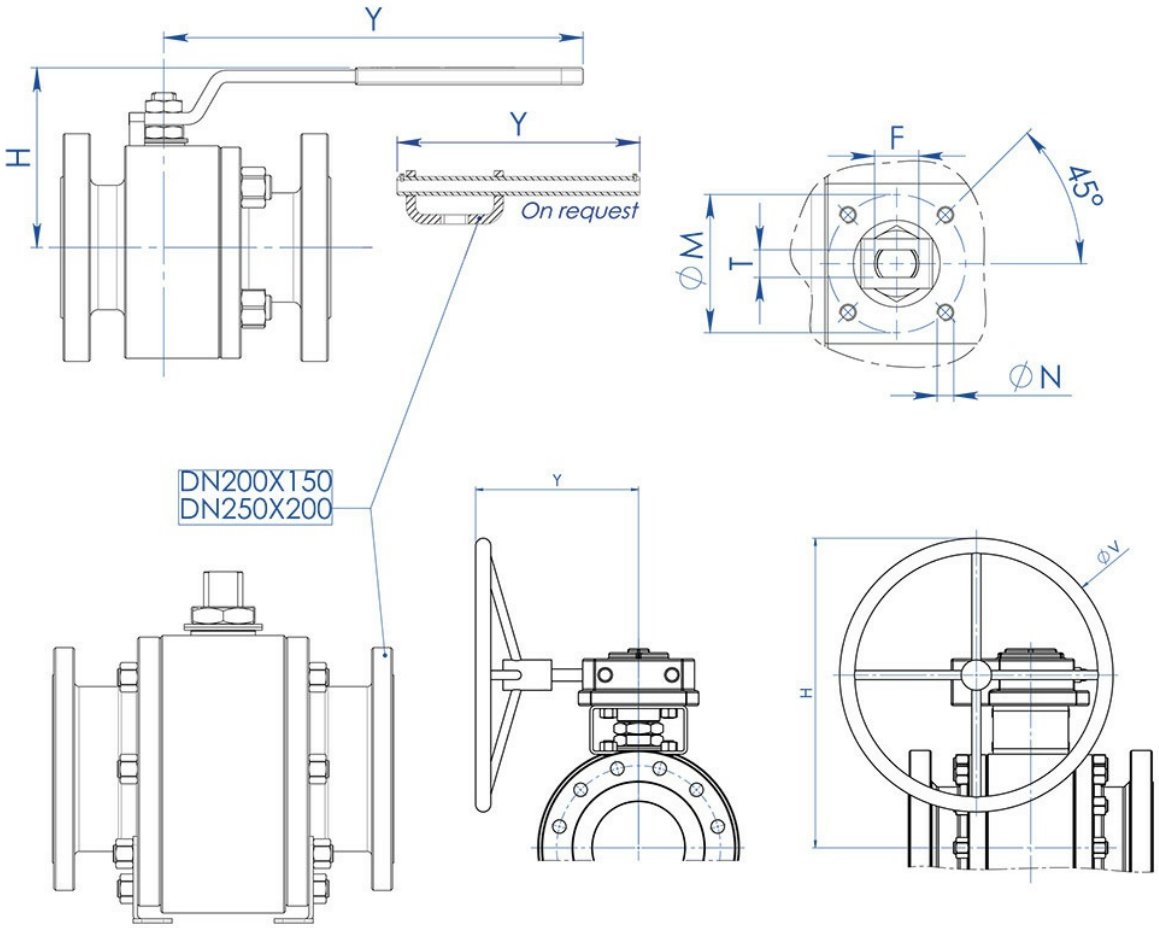

DIMENSIONI									
MISURA		H	Y	øV	øM	øN	F/T	ATT. ISO	KIT LEVA
DN [mm]	[inch]								
DN 20x15	3/4" x 1/2"	71	140	---	36	M5	10/6	F03	KLV58004
DN 25x20	1" x 3/4"	73	140	---	36	M5	10/6	F03	KLV58004
DN 32x25	1" 1/4 x 1"	87	150	---	42	M5	12/8	F04	KLV58006
DN 40x32	1" 1/2 x 1" 1/4	91	150	---	42	M5	12/8	F04	KLV58006
DN 50x40	2" x 1" 1/2	108	275	---	50	M6	16/10	F05	KLV58008
DN 65x50	2" 1/2 x 2"	118	275	---	50	M6	16/10	F05	KLV58008
DN 80x65	3" x 2" 1/2	143	350	---	70	M8	22/14	F07	KLV58010
DN 100x80	4" x 3"	150	350	---	70	M8	22/14	F07	KLV58010
DN 125x100	5" x 4"	198	450	---	102	M10	30/18	F10	KLV58012
DN 150x100	6" x 4"	208	450	---	102	M10	30/18	F10	KLV58012
DN 200x150 ANSI 150 (*)	8" x 6"	522	326	400	140	M16	45/30	F14	---
DN 200x150 ANSI 300	8" x 6"	522	347,5	600	140	M16	45/30	F14	---
DN 250x200 ANSI 150 (*)	10" x 8"	516	347	500	140	M16	52/35	F14	---

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200.
(*) A RICHIESTA versione con leva.

OMAL S.p.A. Società Benefit
Headquarters: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Sede produttiva: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

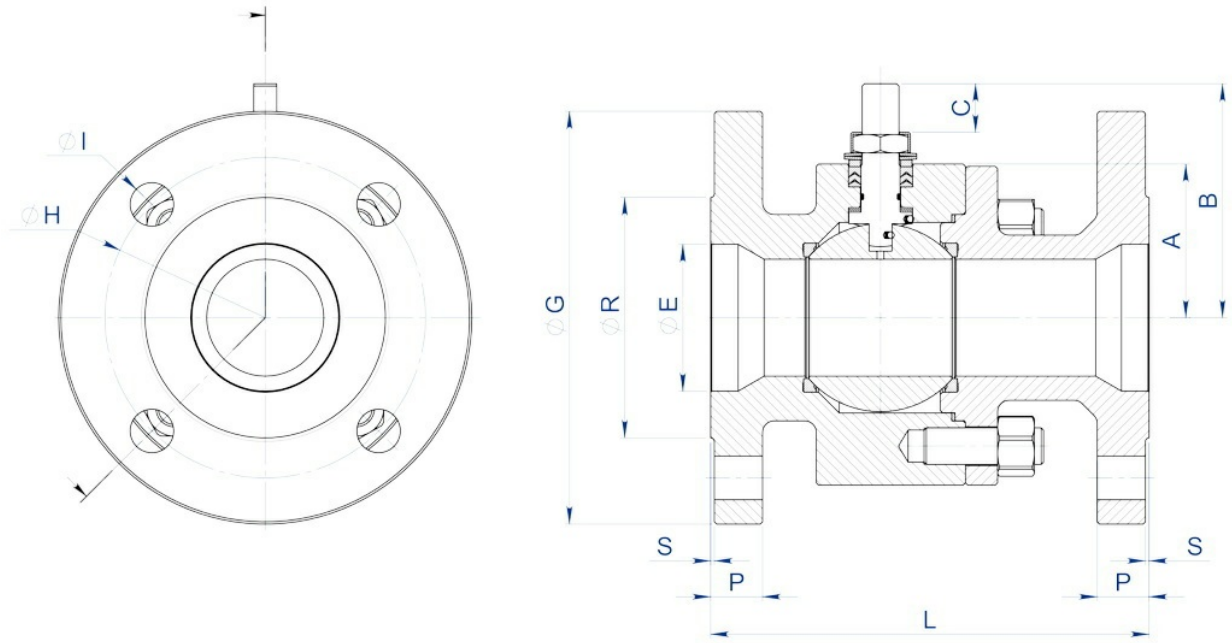

DIMENSIONI																
MISURA		ANSI	øE	A	B	C	øG	øR	S	P	øH	N°FORI	øI	Kg	L	KIT LEVA
DN [mm]	[inch]															
DN 20x15	3/4" x 1/2"	150	19	32	52	10	100	42,9	1,6	13	69,8	4	16	2,9	117 (3)	KGBV485040
DN 20x15	3/4" x 1/2"	300	19	32	52	10	118	42,9	1,6	16,6	82,6	4	19	4,1	152 (3)	KGBV485040
DN 25x20	1" x 3/4"	150	25	35	55	10	110	50,8	1,6	14,5	79,2	4	16	3,9	127 (3)	KGBV485050
DN 25x20	1" x 3/4"	300	25	35	55	10	125	50,8	1,6	18	88,9	4	19	5,2	165 (3)	KGBV485050
DN 32x25	1" 1/4 x 1"	150	32	42	68	15	118	63,5	1,6	16,1	88,9	4	16	5,1	140 (3)	KGBV485060
DN 32x25	1" 1/4 x 1"	300	32	42	68	15	135	63,5	1,6	19,5	98,6	4	19	7	178 (3)	KGBV485060
DN 40x32	1" 1/2 x 1" 1/4	150	38	47	73	15	128	73	1,6	18	98,6	4	16	7,7	165 (3)	KGBV485070
DN 40x32	1" 1/2 x 1" 1/4	300	38	47	73	15	155	73	1,6	21	114,3	4	22	10,8	190 (3)	KGBV485070
DN 50x40	2" x 1" 1/2	150	51	58	93	21	153	91,9	1,6	19,6	120,6	4	19	11,8	178 (4)	KGBV485080
DN 50x40	2" x 1" 1/2	300	51	58	93	21	165	91,9	1,6	22,6	127	8	19	14,1	216 (4)	KGBV485080
DN 65x50	2" 1/2 x 2"	150	64	67	102	21	180	104,6	1,6	22,6	139,7	4	19	18,3	191 (4)	KGBV485090
DN 65x50	2" 1/2 x 2"	300	64	67	102	21	190	104,6	1,6	26,1	149,4	8	22	21,5	241 (4)	KGBV485090
DN 80x65	3" x 2" 1/2	150	76	83	130,5	28,4	190	127	1,6	24	152,4	4	19	25,6	203 (4)	KGBV485100
DN 80x65	3" x 2" 1/2	300	76	83	130,5	28,4	210	127	1,6	29	168,1	8	22	33,6	282 (4)	KGBV485100
DN 100x80	4" x 3"	150	102	90	137,5	28,4	230	157,2	1,6	24,6	190,5	8	19	35,9	229 (4)	KGBV485110
DN 100x80	4" x 3"	300	102	96	137,5	28,4	255	157,2	1,6	32,6	200,2	8	22	50,5	305 (4)	KGBV485110
DN 125x100	5" x 4"	150	118	111	172	35	255	185,7	1,6	24,6	215,9	8	22	53	254 (3)	KGBV485120
DN 125x100	5" x 4"	300	118	111	172	35	280	185,7	1,6	36,6	215,9	8	22	78,9	381 (3)	KGBV485120
DN 150x100	6" x 4"	150	152	111	172	35	280	215,9	1,6	25,6	241,3	8	22	67,7	394 (4)	KGBV485120
DN 150x100	6" x 4"	300	152	111	172	35	320	215,9	1,6	37,6	269,7	12	22	91,4	403 (4)	KGBV485120
DN 200x150(*)	8" x 6"	150	203	154	227,5	40,5	345	269,7	1,6	29	298,4	8	22	151,5	457 (4)	KGBV485140
DN 200X150	8" x 6"	300	203	154	227,5	40,5	381	269,7	1,6	42,5	330,2	12	25,4	184	502	KGBV48514D
DN 250x200(*)	10" x 8"	150	254	188	274	44,8	407	323,8	1,6	31	362	12	25,4	246	533 (4)	KGBV485150

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200.
(*) A RICHIESTA versione con leva.
(3) ANSI B16.10
(4) B16.10 / API6D

OMAL S.p.A. Società Benefit
Headquarters: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Sede produttiva: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

materiali

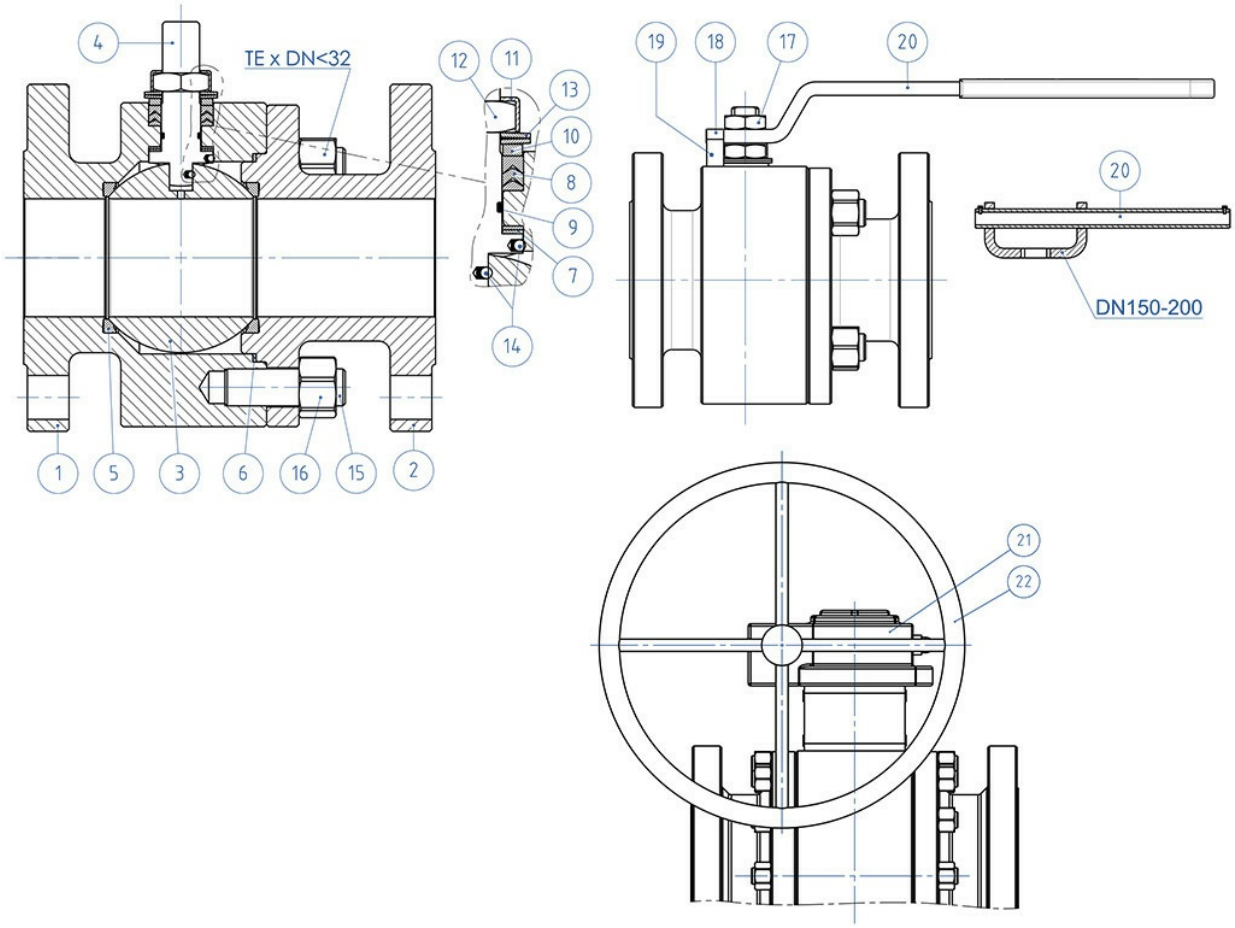

MATERIALI SPLIT BODY ANSI 150-300 acciaio carbonio			
N°	**Descrizione**	**A105 Carbon steel**	**A350 LF2 Carbon steel**
1	Corpo	ASTM A105	ASTM A350 LF2
2	Terminale		
3	Sfera	ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)	
4	Stelo	ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**)	
5*	Seggio	PTFE Modificato (2)	
6*	Guarnizione corpo-terminale	GRAFOIL	
7*	Tenuta inferiore stelo	PTFE Modificato (.)	
8*	Pacco a V	PTFE Modificato (.)	
9*	O-ring stelo	FKM (.)	
10	Anello premiguarnizione	Acciaio al carbonio zincato (x) (1)	
11	Piastra blocca dado	304 S.S.	
12	Dado stelo	Acciaio al carbonio zincato (x)	
13	Molle a tazza	Acciaio al carbonio zincato (xx)	
14	Dispositivo antistatico	316 S.S.	
15	Tiranti	ASTM A193-B7	A320-L7M
16	Dadi	ASTM A194-Gr.2H	A194-Gr.7M
17	Controdado	Acciaio al carbonio zincato (x)	
18	Vite di fermo	A2-70 (304 S.S.)	
19	Fermo di posizione	Acciaio al carbonio zincato (x)	
20	Leva	Acciaio al carbonio zincato (x)	
21	Riduttore	Ghisa (verniciato)	
22	Volantino	Acciaio al carbonio verniciato	
* Componenti del kit di guarnizioni			

A richiesta disponibile in:
(*): A351 CF8M
(**): A564 TP.630 (17-4PH)
(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.
(1): per DN200x150 & DN250x200 disponibile solo in 304 S.S.
(2) DEVLON per DN200X150 ANSI300
(.): Altri materiali disponibili a richiesta

OMAL S.p.A. Società Benefit
Headquarters: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Sede produttiva: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

PROLUNGA GUIDATA DA FUSIONE A LEVA

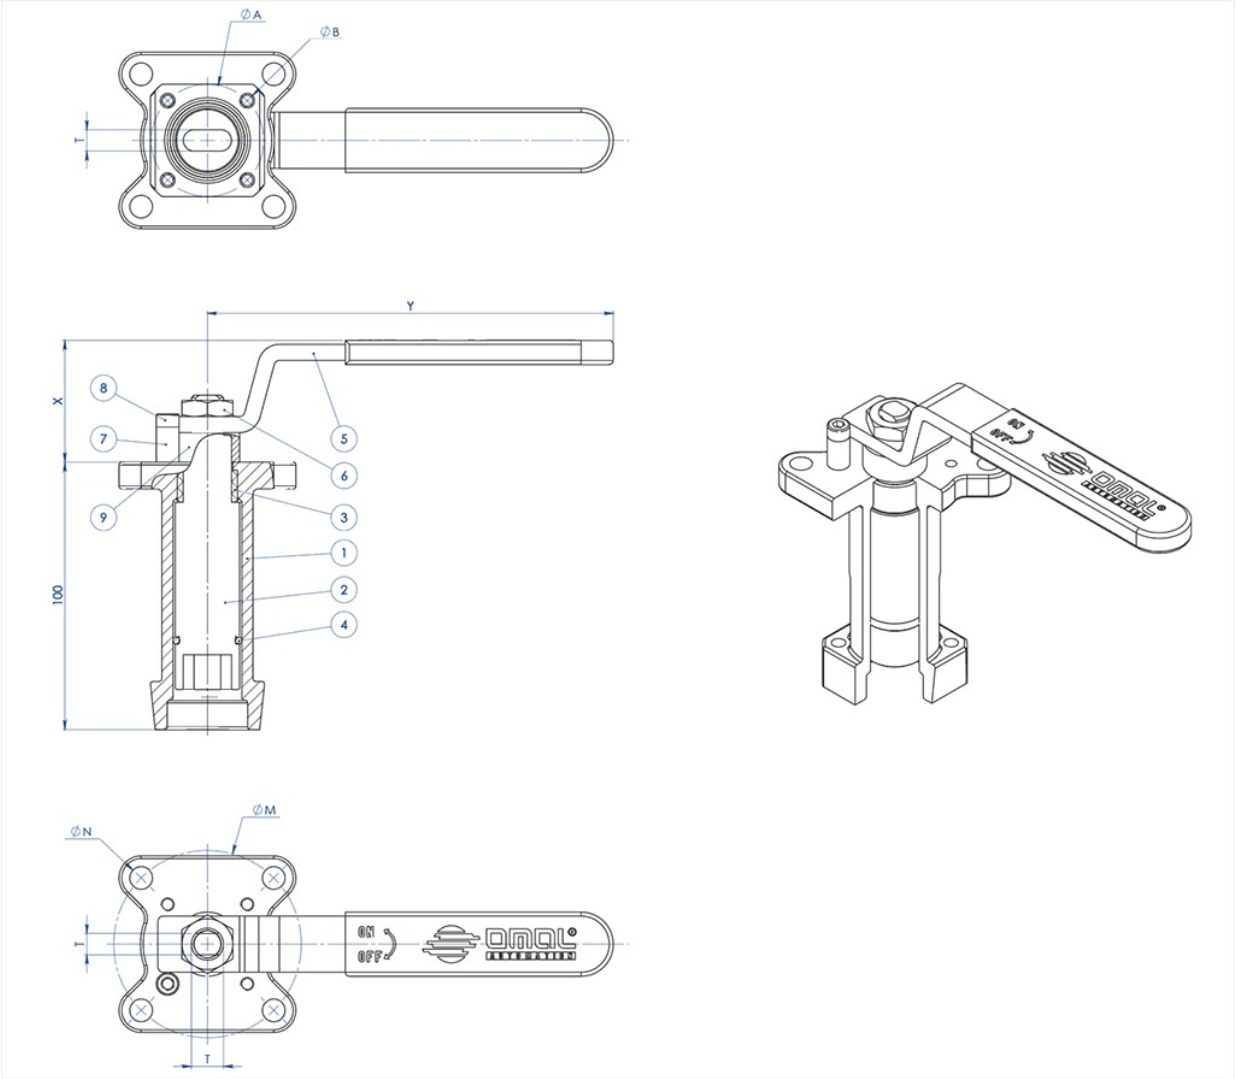

MATERIALI		
PART. N°	**DESCRIZIONE**	**MATERIALE**
1	Prolunga	AISI304 S.S.
2	Perno	AISI 430 F
3	Bussola	DELRIN
4	O-RING	NBR
5	Leva	Fe 37 galvanized (*)
6	Dado	galvanized carbon steel (*)
7	Fermo leva	galvanized carbon steel (*)
8	Vite fermo leva	A2-70
9	Distanziale	PTFE Carbon Filled

(*): A richiesta disponibili in 304 S.S.

OMAL S.p.A. Società Benefit
Headquarters: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Sede produttiva: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

DIMENSIONI							
ISO VALVOLA	**ØA**	**ØB**	**ØM**	**ØN**	**F/T**	**X**	**Y**
F03	36	5,5	36	5,5	10/6	38,5	141,5
F04	42	5,5	42	M5	12/8	45,5	151,5
F05	50	6,5	50	6,5	16/10	48,5	276,5
F07	70	8,5	70	8,5	22/14	57,5	351,5
F10	102	11	102	11	30/18	79,5	451,5

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.

PROLUNGA GUIDATA DA FUSIONE PER ATTUATORE



NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell'attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve's connection

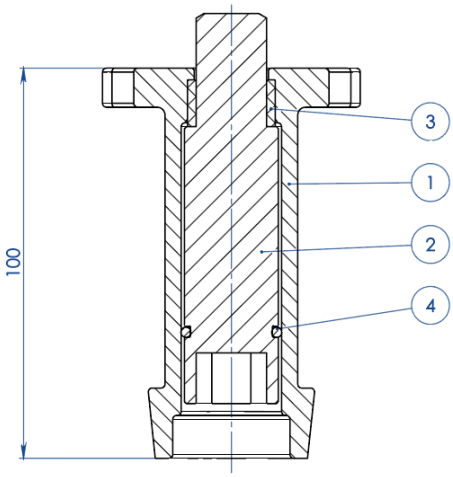

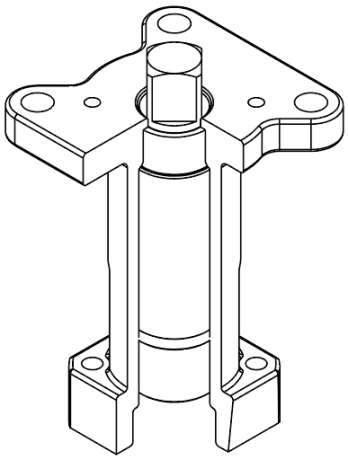



NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell'attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator's size

OMAL S.p.A. Società Benefit
Headquarters: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Sede produttiva: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

MATERIALI		
PART. N°	**DESCRIZIONE**	**MATERIALE**
1	Prolunga	ASTM A351 CF8M
2	Perno	AISI 430 F
3	Bussola	DELRIN
4	O-RING	NBR

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine

PROLUNGA GUIDATA SALDATA A LEVA

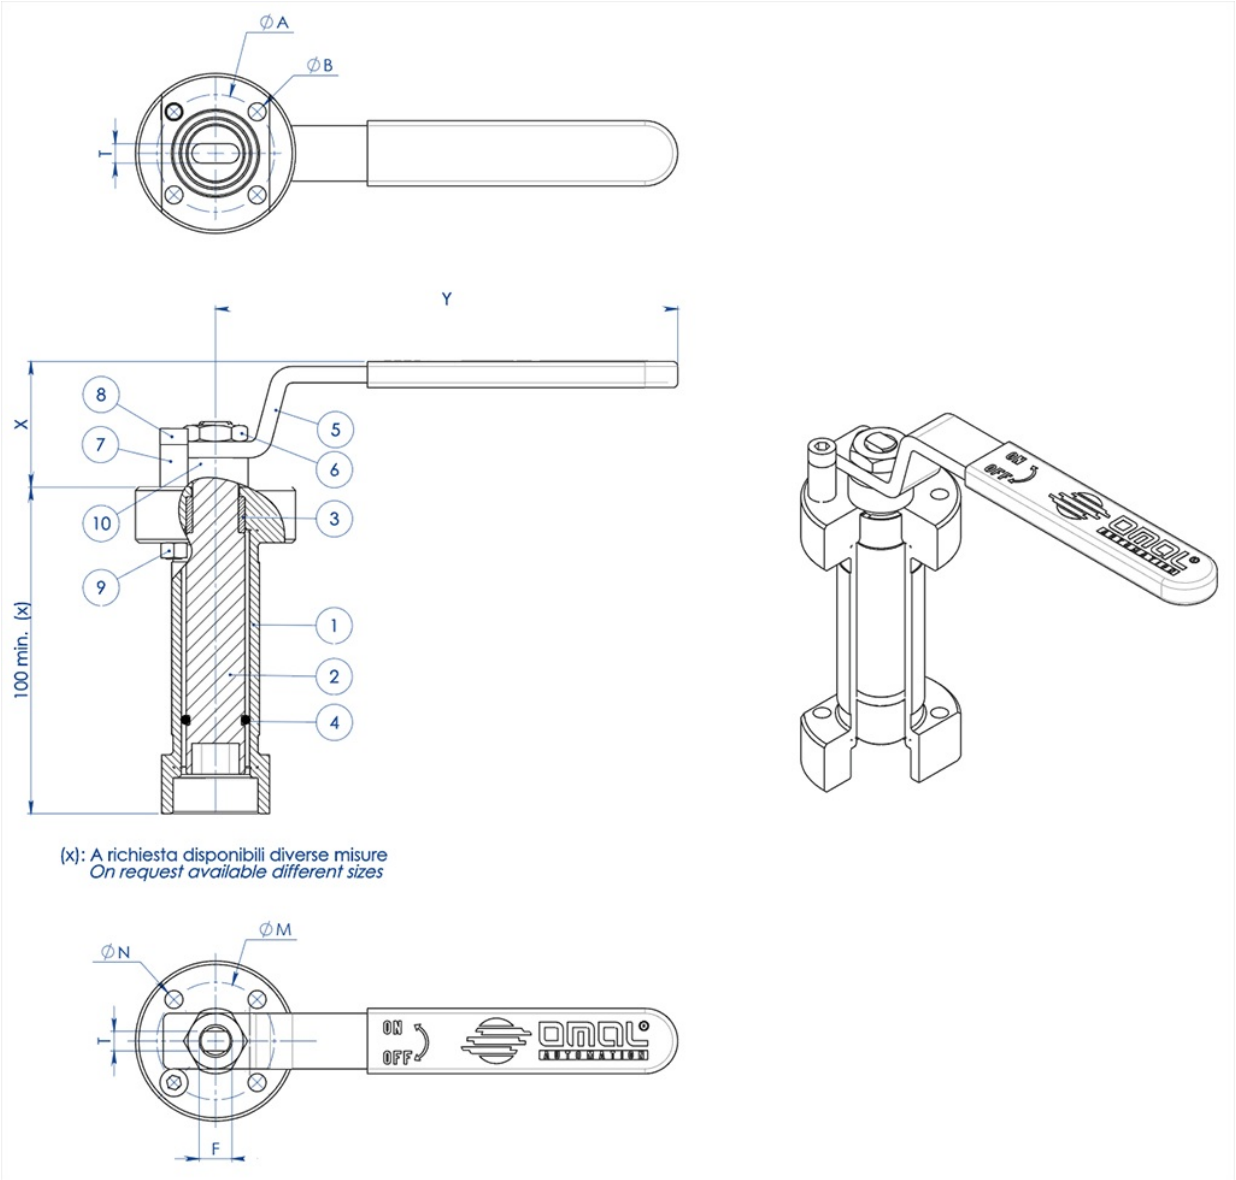

MATERIALI		
PART. N°	**DESCRIZIONE**	**MATERIALE**
1	Prolunga	304 s.s.
2	Perno	AISI 430 F
3	Bussola	DELRIN
4	O-Ring	NBR
5	Leva	Fe 37 galvanized (*)
6	Dado	galvanized carbon steel (*)
7	Fermo leva	galvanized carbon steel (*)
8	Vite fermo leva	A2-70
9	Dado fermo leva	A2-70 (**)
10	Distanziale	PTFE Carbon Filled

(*): a richiesta disponibili in 304 S.S.
(**): non presente su valvole con attacco iso F04.

DIMENSIONI							
ISO VALVOLA	**ØA**	**ØB**	**ØM**	**ØN**	**F/T**	**X**	**Y**
F03	36	5,5	36	5,5	10/6	38,5	141,5
F04	42	5,5	42	M5	12/8	45,5	151,5
F05	50	6,5	50	6,5	16/10	48,5	276,5
F07	70	9	70	9	22/14	57,5	351,5
F10	102	11	102	11	30/18	79,5	451,5

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.

PROLUNGA GUIDATA SALDATA PER ATTUATORE



NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell'attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve's connection

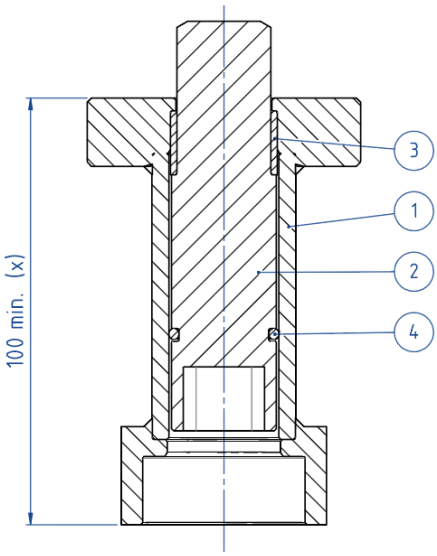

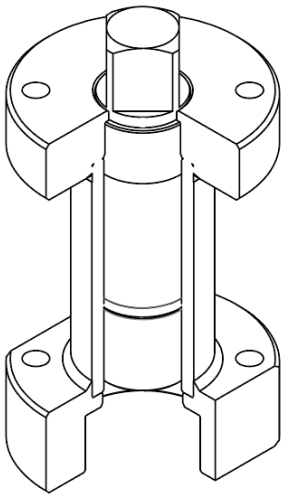

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes



NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell'attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator's size

MATERIALI		
PART. N°	**DESCRIZIONE**	**MATERIALE**
1	Prolunga	304 S.S.
2	Perno	AISI 430 F
3	Bussola	DELRIN
4	O-RING	NBR

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine

OMAL S.p.A. Società Benefit
Headquarters: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Sede produttiva: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

PROLUNGA CON TENUTA AGGIUNTIVA

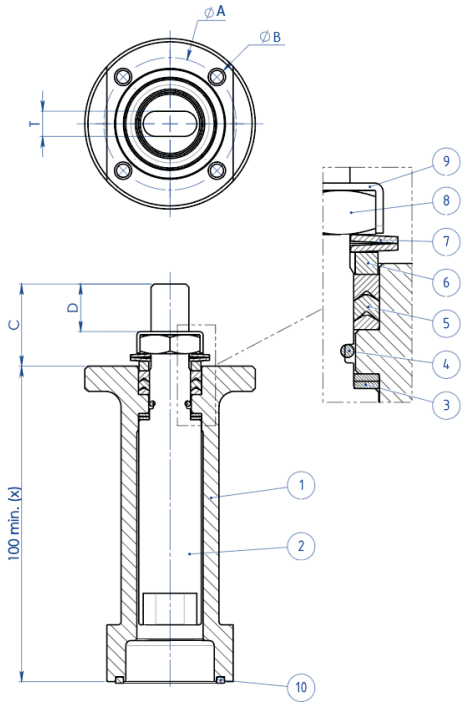

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes

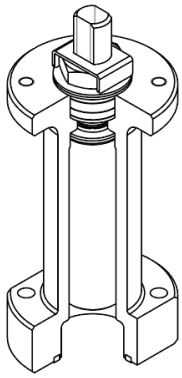

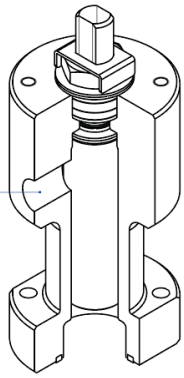

A richiesta disponibile anche la versione con presa per Sniffer
Stem extension with sniffer also available on request



MATERIALI		
PART. N°	**DESCRIZIONE**	**MATERIALE**
1	Prolunga	304 s.s.
2	Perno	A564 TP.630 (17-4ph)
3	Anello Antifrizione	TFM1600
4	O-Ring	FKM
5	Pacco A V	TFM1600
6	Anello Premiguarnizione	304 s.s.
7	Molle A Tazza	50CrV4 Zincato
8	Dado Stelo	UNI 3740-1 6S Zincato
9	Piastra Blocca Dado	304 s.s.
10	Guarnizione di tenuta	GRAFOIL

DIMENSIONI							
ISO VALVOLA	**ØA**	**ØB**	**ØM**	**ØN**	**F/T**	**C**	**D**
F03	36	5,5	36	M5	10/6	20	10,2
F04	42	5,5	42	M5	12/8	26	15,1
F05	50	6,5	50	M6	16/10	35	21,2
F07	70	8,5	70	M8	22/14	47,5	28,4
F10	102	10,5	102	M10	30/18	61	35,2

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.

documenti

Certificati

TA LUFT - MAGNUM & THOR
ATEX - Ball Valves
SIL IEC 61508 - MAGNUM & THOR
FUGITIVE EMISSION DN25 CL.300 T1-T2-T3-M1-M4-M5-M6
FUGITIVE EMISSION DN100 CL.300 T1-T2-T3-M1-M4-M5-M6
PED
FIRE SAFE - SPLIT BODY DN100-200 A105
FIRE SAFE - SPLIT BODY DN15-100 A105
API Licence number 6D-1007
UKCA

Istruzioni

ISTRUZIONI ATEX 8_0486
ISTRUZIONI USO 8_0844-35

Manuali

MANUALE UMAH1000