

VDA20008

Valvole pneumatiche - VIP - Valvole di
 Intercettazione Pneumatica Doppio effetto

FKM DN 40 1" 1/2




Azionamento: Doppio effetto

Guarnizione : FKM

Misura: DN 40 1" 1/2

206,50 € IVA esc.
 prezzo listino

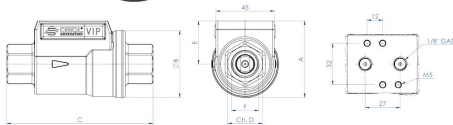


| Articolo | Pressione nominale | Peso [kg] | Variante | Kit ricambio |
|----------|--------------------|-----------|----------|--------------|
| VDA20008 | PN 10 | 3.5 | Ottone | KGVV0108 |

INFO GENERICHE

VIP - Valvole di Intercettazione Pneumatica

benefits

**FINO AD
 ESAURIMENTO
 SCORTE**

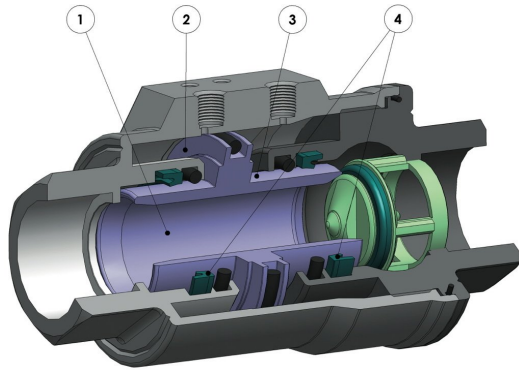

1. Diametro di passaggio interno uguale al diametro di passaggio del tubo

Passaggio totale del fluido

2. Attuatore e valvola integrati in un unico prodotto

Minor ingombro (-60%) e costi ridotti rispetto ad una valvola attuata

3. Pistone con nichelatura chimica (20-25 micron)

Maggior protezione contro gli agenti corrosivi
Minor usura delle guarnizioni grazie all'aumento di durezza superficiale (400 -550 HV)

4. Guarnizioni a labbro

Minor usura della guarnizione rispetto ad un o-ring

Varie guarnizioni di tenuta

Massima compatibilità con diverse tipologie di fluidi a seconda della guarnizione montata (EPDM, NBR, FKM)

Assenza di parti mobili esterne

Rischi di infortuni ridotti
Facilità di montaggio in ogni posizione

Lunga vita garantita

Durata 10 volte superiore rispetto alla valvola a sfera con costi di manutenzione ridotti

Processo produttivo interamente realizzato in OMAL

Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione

Minor consumo d'aria

Risparmio d'aria pari ad un 80% rispetto ad una valvola attuata con attuatore semplice effetto con conseguente minor carico di lavoro del compressore o possibilità di utilizzo di un compressore con dimensioni ridotte

Certificato ATEX

Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente esplosivo

Certificato PED

Piena conformità alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in pressione

caratteristiche

CARATTERISTICHE GENERALI:

Disponibile nelle versioni doppio effetto "DA" e semplice effetto "SR" (sia normalmente aperto sia normalmente chiuso) con misure da 3/8" a 2".

Flusso unidirezionale.

Attacchi filettati GAS EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1) - DIN 2999 (a richiesta filetti NPT) con connessioni del fluido di comando secondo interfaccia NAMUR.

L'ottimizzazione della fluidodinamica interna ha consentito la realizzazione di un condotto con perdite di carico ridotte al minimo: vedi diagramma portate.

Possibilità di utilizzo in qualsiasi posizione di montaggio (orizzontale, verticale, obliqua).

Disponibile con guarnizioni NBR, FKM ed EPDM:

- NBR: compatibile con aria, gas, olii, acqua, etc.

- FKM: ottima compatibilità con la maggior parte dei fluidi. Sconsigliato per il vapore.

- EPDM: ottima compatibilità con acqua calda e vapore. Non compatibile con prodotti minerali (oli, grassi etc.).

Per gas, fluidi esplosivi e maggiori informazioni sulla compatibilità dei materiali si prega di consultare il nostro ufficio tecnico.

Possibilità di segnalare l'apertura o chiusura della valvola tramite l'applicazione di finecorsa induttivi a contatto magnetico esterni (disponibili a richiesta). Previo acquisto della versione VIP con magnete interno, da specificare in fase d'ordine.

Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE "PED".

Configurazione ATEX 2014/34/UE da richiedere in fase d'ordine.

FLUIDO DI COMANDO:

Aria compressa filtrata non necessariamente lubrificata; con temperature da -20°C a 0°C usare aria secca.

In caso di lubrificazione usare olio compatibile con le guarnizioni impiegate.

Pressione di comando: min. 3 bar; max. 8 bar nella versione doppio effetto - min. 4,2 bar; max. 8 bar nelle versioni semplice effetto.


FLUIDO INTERCETTATO:

Pressione: max. 10 bar, vedere diagramma


Temperatura: da -20°C a +80°C (NBR); da -20°C a +150°C (FKM); da -20°C a +150°C (EPDM).

Tenuta al vuoto: 97% vuoto (circa 30 mbar assoluti, -980 mbarg)

dimensioni

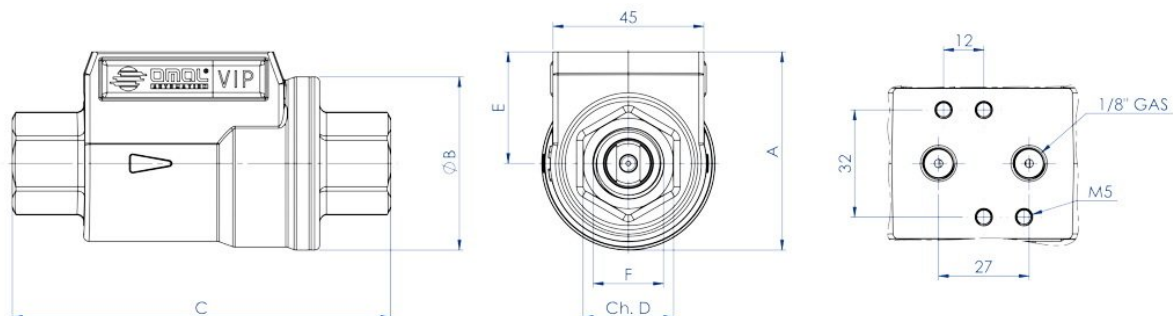

| DN diametro nominale | DIMENSIONI | | | | | | |
|--|------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| misura F GAS. | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| passaggio mm. | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| A mm. | 54 | 60 | 70 | 76 | 92 | 102 | 115 |
| øB mm. | 46 | 51,7 | 63,5 | 69 | 86 | 96 | 109 |
| C mm. | 98 | 112 | 135 | 143 | 165 | 180 | 207 |
| ch. D mm. | 22 | 27 | 33 | 41 | 50 | 60 | 75 |
| E mm. | 31 | 34 | 39 | 42 | 49 | 54 | 60 |
| aria doppio effetto dm ³ /cycle | 0,024 | 0,035 | 0,063 | 0,080 | 0,150 | 0,219 | 0,310 |
| aria semplice effetto dm ³ /cycle | 0,012 | 0,017 | 0,031 | 0,040 | 0,075 | 0,109 | 0,155 |
| peso doppio effetto "DA" | 0,80 | 1 | 1,59 | 1,8 | 3,13 | 3,5 | 5,5 |
| peso semplice effetto "SR" | 0,85 | 1,05 | 1,69 | 1,88 | 3,41 | 3,7 | 5,8 |

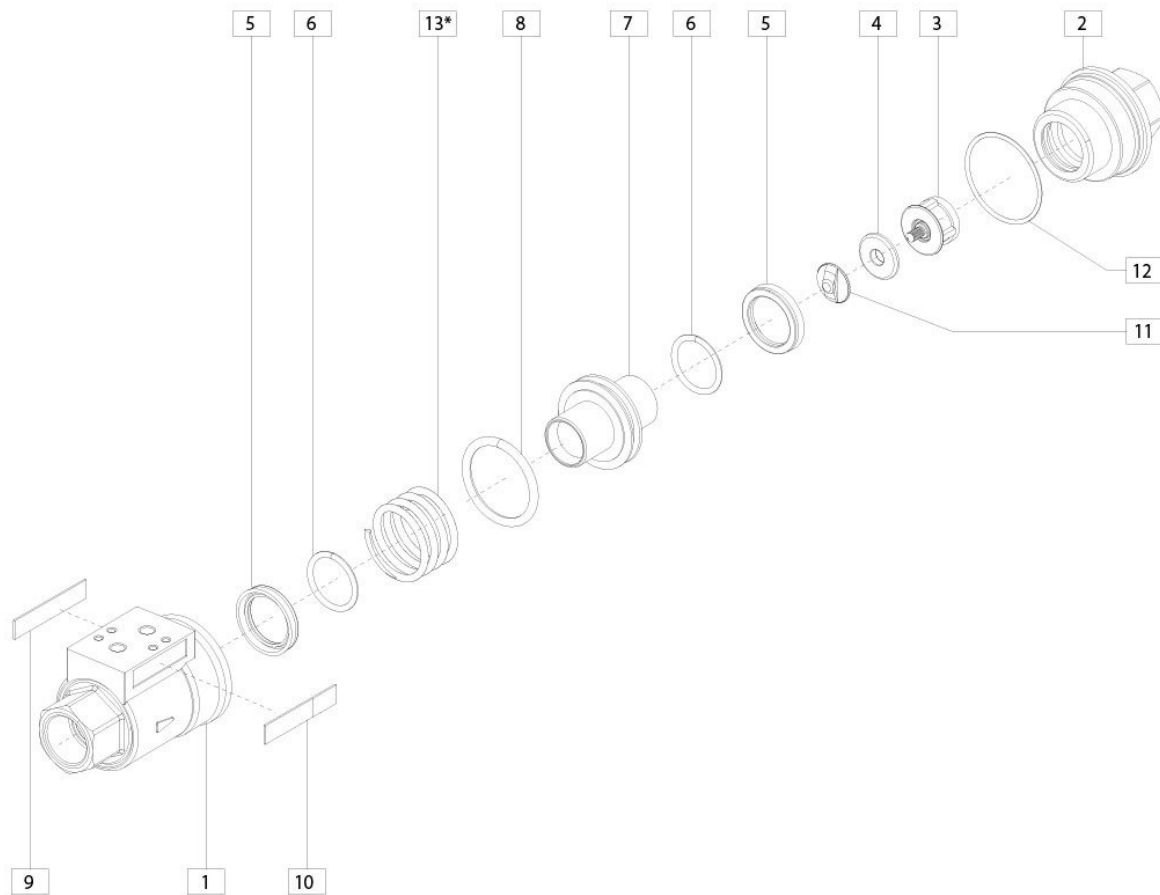materiali


| MATERIALI | | | | |
|-----------|------------------------|------|---------------|-------------|
| Pos. | Denominazione | Q.ty | Materiale | Trattamento |
| 1 | corpo | 1 | ottone CW617N | nicelato |
| 2 | manicotto | 1 | ottone CW617N | nicelato |
| 3 | seggio di tenuta | 1 | ottone CW617N | nicelato |
| 4** | guarnizione di battuta | 1 | NBR/FKM/EPDM | |
| 5** | guarnizione a labbro | 2 | NBR/FKM/EPDM | |
| 6** | O-ring stelo | 2 | NBR/FKM/EPDM | |
| 7 | pistone | 1 | ottone CW617N | nicelato |
| 8** | O-ring pistone | 1 | NBR/FKM/EPDM | |
| 9 | etichetta tecnica | 1 | Poliestere | |
| 10 | etichetta OMAL | 1 | Poliestere | |
| 11 | ghiera di battuta | 1 | ottone CW614N | nicelato |
| 12** | O-ring manicotto | 1 | NBR/FKM/EPDM | |
| 13 | molla (solo per SR) | 1 | Acciaio inox | |

**Particolati del Kit di ricambio

diagrammi e schemi di funzionamento

DIAGRAMMA PORTATA - PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE
 FLOW PRESSURE DROP DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

Il valore Kv è il valore di portata in m³/h (con acqua a 15°C) provocante la caduta di pressione di 1 bar.
 Kv is the coefficient, expressed in m³/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.

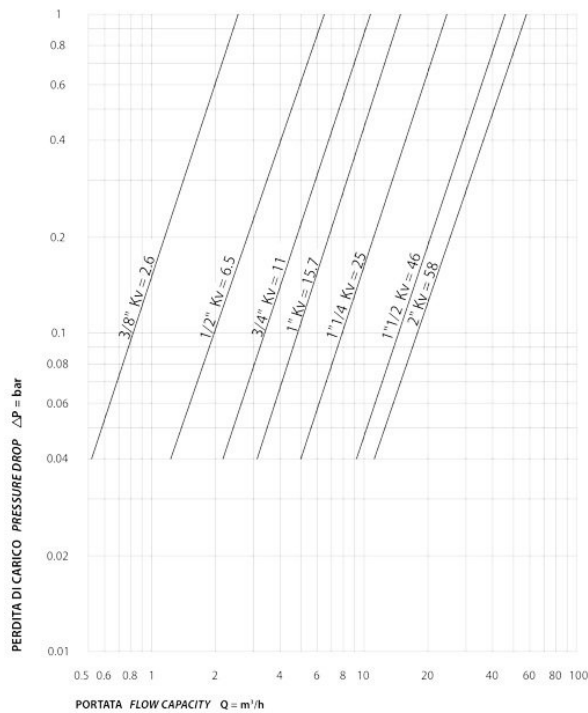


DIAGRAMMA PRESSIONE TEMPERATURA VIP EPDM
 VIP EPDM PRESSURE TEMPERATURE DIAGRAM

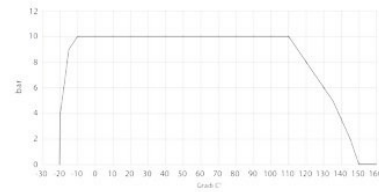


DIAGRAMMA PRESSIONE TEMPERATURA VIP NBR
 VIP NBR PRESSURE TEMPERATURE DIAGRAM



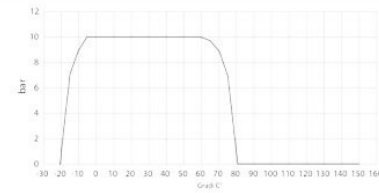


DIAGRAMMA PRESSIONE TEMPERATURA VIP FKM
 VIP FPM PRESSURE TEMPERATURE DIAGRAM

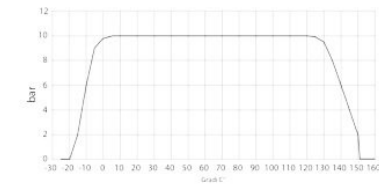


SCHEMI DI FUNZIONAMENTO WORKING PLAN




Schema di funzionamento nella configurazione
 a doppio effetto

Double acting VIP Working plan

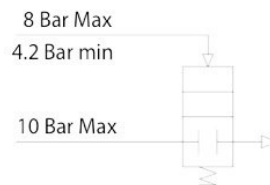

Schema di funzionamento nella configurazione
 semplice effetto normalmente chiuso

Spring return Normally closed VIP
 Working plan



Schema di funzionamento nella configurazione
 semplice effetto normalmente aperto

Spring return Normally open VIP
 Working plan


specifiche

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La valvola di intercettazione pneumatica VIP (di esclusivo brevetto OMAL) è, a tutti gli effetti, una valvola automatica che raggruppa, in un unico dispositivo, sia il meccanismo di intercettazione (tra il condotto C-D) che quello di comando (A-B).

Il principio di funzionamento si basa sul movimento interno di un pistone dovuto alla pressione del fluido di comando. Il pistone, esaurita la sua corsa (VIP è una valvola on/off), preme o si stacca dalla guarnizione del sedgio di tenuta, consentendo o impedendo il passaggio del liquido intercettato.


Dato che la tenuta è realizzata sul sedgio e le pressioni del fluido intercettato si scaricano sul medesimo, la pressione necessaria al movimento del pistone risulta indipendente da quella del fluido intercettato. Questo ha permesso di contenere i pesi e gli ingombri e di garantire un altissimo numero di manovre di apertura e chiusura. La valvola è a passaggio totale e l'accurato studio della fluidodinamica interna consente di ridurre al minimo le turbolenze e le perdite di carico.

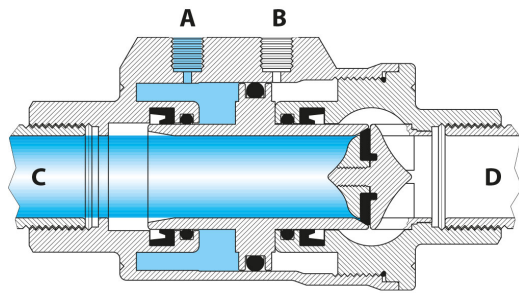

Valvola chiusa

Immettendo aria nel foro di comando "A" (il foro "B" deve essere a scarico) il pistone, esaurita la sua corsa, preme sulla guarnizione del seggio di tenuta: la valvola è chiusa.

Nelle versioni SEMPLICE EFFETTO N.C. la molla è alloggiata nella camera "A" questo fa sì che, in mancanza di comando, il pistone sia a contatto con la guarnizione del seggio di tenuta: la posizione preferenziale è quindi quella chiusa.

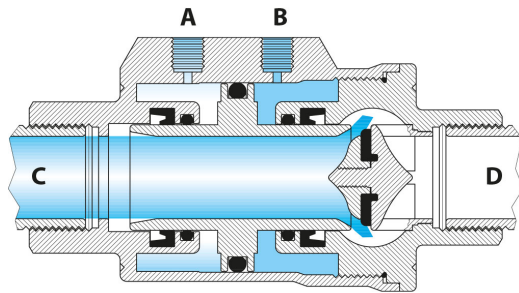


Fase transitoria

Durante la fase transitoria (la figura indica il transitorio di apertura della versione DOPPIO EFFETTO) viene data pressione a uno dei due fori di alimentazione. Il pistone si muove assialmente modificando lo stato di apertura o chiusura preesistente.

Nella versione SEMPLICE EFFETTO N.C. la chiusura viene determinata dalla molla (in assenza di comando).


Nella versione SEMPLICE EFFETTO N.A. l'apertura viene determinata dalla molla (in assenza di comando). La fase transitoria sia in apertura che in chiusura ha una durata inferiore al secondo.

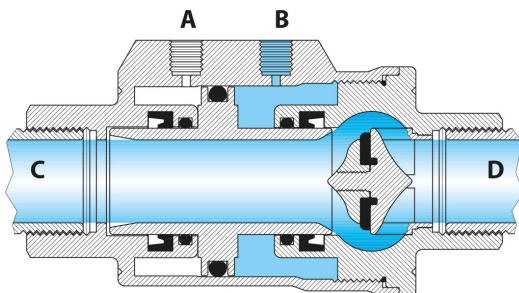

Valvola aperta

Immettendo aria nel foro di alimentazione "B" (il foro "A" deve essere a scarico) il pistone, esaurita la sua corsa, si trova alla massima distanza dal seggio di tenuta: la valvola è aperta.

Nelle versioni SEMPLICE EFFETTO N.A. la molla è alloggiata nella camera "B" questo fa sì che, in mancanza di comando, il pistone sia lontano dal seggio di tenuta: la posizione preferenziale è quindi quella aperta.

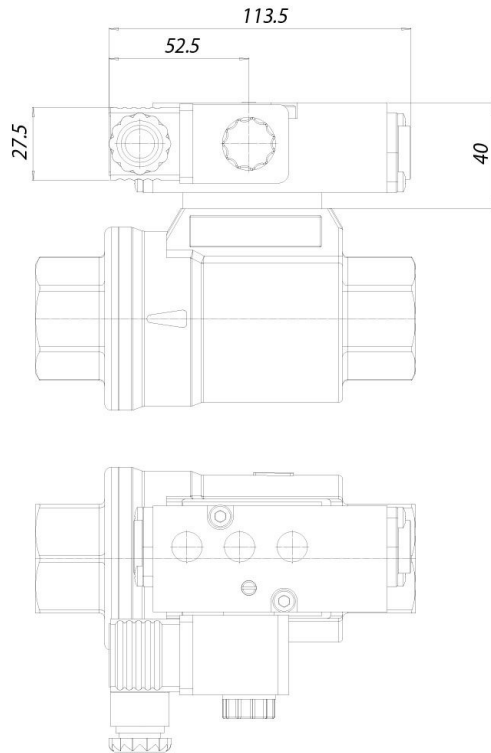accessori
VIP con elettrovalvola NAMUR

Elettrovalvola 5/2 a norma NAMUR

L'elettrovalvola è predisposta per la selezione tra la funzione 5/2 e 3/2

vie che si realizza utilizzando l'appropriata piastra di interfacciamento dell'elettrovalvola.

Potenza assorbita D.C.: 2,5 W

Potenza assorbita A.C.: 2 W

Tolleranza tensione di alimentazione: $\pm 10\%$

Classe isolamento bobina: F

Grado di protezione con connettore: IP 65

Connessione elettrica: PG 9

Connessioni pneumatiche: alimentazione 1/4"; scarico 1/4" ISO 228


Pressione elettrovalvola max.: 10 bar

Temperatura fluido di alimentazione: da -10°C a +80°C

Temperatura ambiente: da -10°C a +50°C

ELETTROVALVOLA NAMUR

| Elettrovalvola | ER8188A2 | ER8188A4 | ER8188A5 | ER8188C2 | ER8188C4 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Voltaggio | 24V AC | 115V AC | 230V AC | 24V DC | 110V DC |

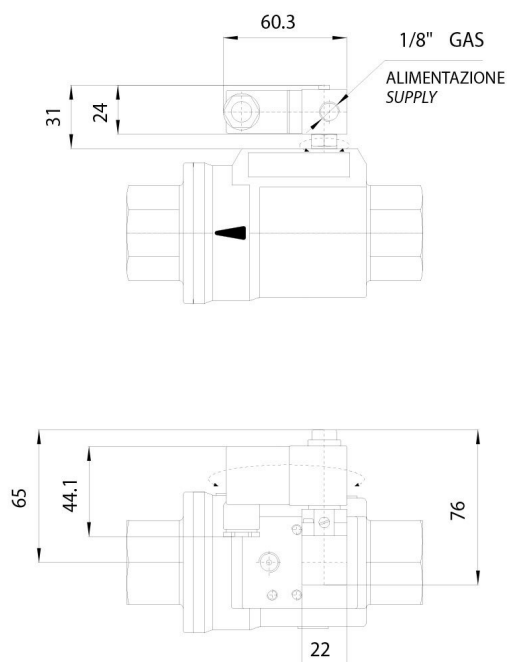VIP con microelettrovalvola

Microelettrovalvola universale compatta

Il collegamento dell'elettrovalvola è eseguito direttamente nella presa d'aria dell'attuatore, eliminando qualsiasi pezzo intermedio e viti di fissaggio.

Elettrovalvola del tipo 3/2 con un solenoide disponibile con le seguenti tensioni: 24-110-220V AC; 12-24V DC.

Potenza assorbita allo spunto - A.C.: 9 VA

Potenza assorbita a regime - D.C.: 5 W

Potenza assorbita a regime - A.C.: 6 VA

Tolleranza tensione di alimentazione: $\pm 10\%$

Classe di isolamento filo di rame: H

Classe isolamento bobina: F

Grado di protezione con connettore: IP 65

Connessione elettrica: PG 9 (orientabile 360°)

Connessione pneumatica: 1/8" ISO 228 ISO 228 (orientabile 360°)


Pressione elettrovalvola max.: 10 bar.

Temperatura fluido di alimentazione: da -10°C a +50°C

Temperatura ambiente: da -10°C a +50°C


Diametro nominale di passaggio 1,3 mm.

| MICROELETTROVALVOLA | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Elettrovalvola | EP415024 | EP415110 | EP415220 | EP412012 | EP412024 |
| Voltaggio | 24V AC | 115V AC | 230V AC | 12V DC | 24V DC |

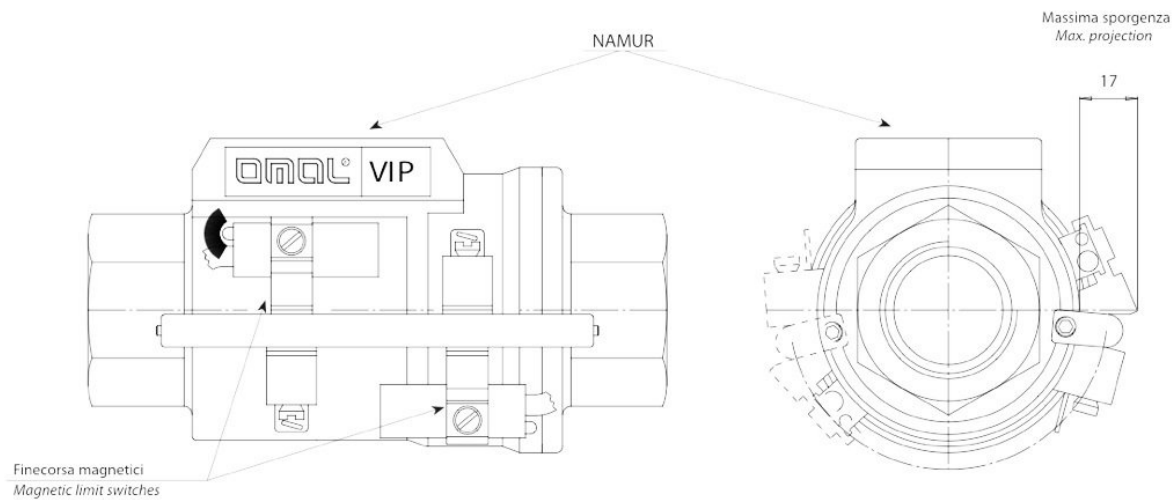

VIP é predisposta per l'utilizzo di finecorsa induttivi a contatto magnetico, con led di segnalazione, i quali vengono forniti con un kit che ne consente un rapido fissaggio su gran parte della circonferenza esterna. **I magneti per la rilevazione della posizione tramite finecorsa si trovano all'interno, di conseguenza si possono installare solamente durante l'assemblaggio del VIP e non in fase successiva. Per questo motivo é necessario specificare in fase d'ordine la richiesta di finecorsa.**

Schema elettrico dei finecorsa

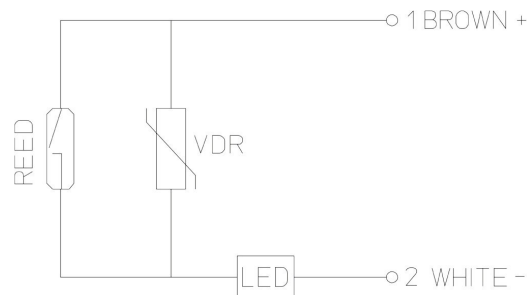

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEI FINECORSI | |
|--|--------------------|
| Indicatore di commutazione | LED |
| Grado di protezione P | IP 67 |
| Tensione nominale a corrente continua | 3÷250 V dc |
| Tensione nominale a corrente alternata | 3÷250 V ac |
| Caduta massima di tensione | 2,5 V |
| Potenza massima in corrente continua | 50 W |
| Potenza massima in corrente alternata | 50 VA |
| Corrente massima a 25°C (carico resistivo) | 1 A |
| Protezione contro i picchi di tensione induttivi | 250 VR |
| Protezione polarità inversa | . |
| Massimo carico applicabile (bobina con soppressore di sovratensioni) | 10 W |
| Massimo carico applicabile (bobina semplice) | 10 W |
| Massimo carico applicabile (PLC) | . |
| Vita elettrica (carico resistivo 20% pot. max. distanza breve tra carico e interruttore) | 10x10 ⁶ |
| Ripetibilità | 0,1 mm |
| Tempo di azionamento (carico resistivo) | 2 ms |
| Tempo di rilascio (carico resistivo) | 0,1 ms |
| Temperatura d'uso | -30÷+80 °C |
| Resistenza all'urto (11ms) | 50 g |
| Resistenza alle vibrazioni | 1000 Hz |
| Tipo di sensore | 1 |
| Cavo di collegamento 2m | n° 2 fili |

documenti

Istruzioni

[ISTRUZIONI ATEX 8_0489-02](#)
[ISTRUZIONI USO 8_0841_12 - VIP](#)
[ISTRUZIONI USO UIT00A700X](#)

Certificati

[PED](#)
[ATEX - Pneumatic Valves](#)