

VIP - Valvole di Intercettazione Pneumatica




Macro Valvole pneumatiche

Categoria VIP - Valvole di Intercettazione Pneumatica

benefits

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE





1. Diametro di passaggio interno uguale al diametro di passaggio del tubo

Passaggio totale del fluido

2. Attuatore e valvola integrati in un unico prodotto

Minor ingombro (-60%) e costi ridotti rispetto ad una valvola attuata

3. Pistone con nichelatura chimica (20-25 micron)

Maggior protezione contro gli agenti corrosivi Minor usura delle guarnizioni grazie all'aumento di durezza superficiale (400 -550 HV)

4. Guarnizioni a labbro

Minor usura della guarnizione rispetto ad un o-ring

Varie guarnizioni di tenuta

Massima compatibilità con diverse tipologie di fluidi a seconda della guarnizione montata (EPDM, NBR, FKM)

Assenza di parti mobili esterne

Rischi di infortuni ridotti Facilità di montaggio in ogni posizione

Lunga vita garantita

Durata 10 volte superiore rispetto alla valvola a sfera con costi di manutenzione ridotti

Processo produttivo interamente realizzato in OMAL

Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione

Minor consumo d'aria

Risparmio d'aria pari ad un 80% rispetto ad una valvola attuata con attuatore semplice effetto con conseguente minor carico di lavoro del compressore o possibilità di utilizzo di un compressore con dimensioni ridotte

Certificato ATEX

Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente esplosivo

Certificato PED

Piena conformità alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in pressione



caratteristiche

CARATTERISTICHE GENERALI:

Disponibile nelle versioni doppio effetto "DA" e semplice effetto "SR" (sia normalmente aperto sia normalmente chiuso) con misure da 3/8" a 2".

Flusso unidirezionale

Attacchi filettati GAS EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1) - DIN 2999 (a richiesta filetti NPT) con connessioni del fluido di comando secondo interfaccia

L'ottimizzazione della fluidodinamica interna ha consentito la realizzazione di un condotto con perdite di carico ridotte al minimo: vedi diagramma portate.

Possibilità di utilizzo in qualsiasi posizione di montaggio (orizzontale, verticale, obliqua).

Disponibile con guarnizioni NBR, FKM ed EPDM:

- NBR: compatibile con aria, gas, olii, acqua, etc.
- FKM: ottima compatibilità con la maggior parte dei fluidi. Sconsigliato per il vapore.
- EPDM: ottima compatibilità con acqua calda e vapore. Non compatibile con prodotti minerali (olii, grassi etc.).

(disponibili a richiesta). Previo acquisto della versione VIP con magnete interno, da specificare in fase d'ordine.

Per gas, fluidi esplosivi e maggiori informazioni sulla compatibilità dei materiali si prega di consultare il nostro ufficio tecnico. Possibilità di segnalare l'apertura o chiusura della valvola tramite l'applicazione di finecorsa induttivi a contatto magnetico esterni

Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE "PED".

Configurazione ATEX 2014/34/UE da richiedere in fase d'ordine.

FLUIDO DI COMANDO:

Aria compressa filtrata non necessariamente lubrificata; con temperature da -20°C a 0°C usare aria secca.

In caso di lubrificazione usare olio compatibile con le quarnizioni impiegate.

Pressione di comando: min. 3 bar; max. 8 bar nella versione doppio effetto - min. 4,2 bar; max. 8 bar nelle versioni semplice effetto.

FLUIDO INTERCETTATO:


Pressione: max. 10 bar, vedere diagramma

Temperatura: da -20°C a +80°C (NBR); da -20°C a +150°C (FKM); da -20°C a +150°C (EPDM).

Tenuta al vuoto: 97% vuoto (circa 30 mbar assoluti, -980 mbarg)




dimensioni

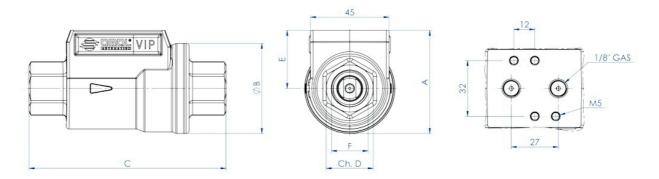

DIMENSIONI							
DN diametro nominale	10	15	20	25	32	40	50
misura F GAS.	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
passaggio mm.	10	15	20	25	32	40	50
A mm.	54	60	70	76	92	102	115
øB mm.	46	51,7	63,5	69	86	96	109
C mm.	98	112	135	143	165	180	207
ch. D mm.	22	27	33	41	50	60	75
E mm.	31	34	39	42	49	54	60
aria doppio effetto dm3/cycle	0,024	0,035	0,063	0,080	0,150	0,219	0,310
aria semplice effetto dm3/cycle	0,012	0,017	0,031	0,040	0,075	0,109	0,155
peso doppio effetto "DA"	0,80	1	1,59	1,8	3,13	3,5	5,5
peso semplice effetto "SR"	0,85	1,05	1,69	1,88	3,41	3,7	5,8



materiali

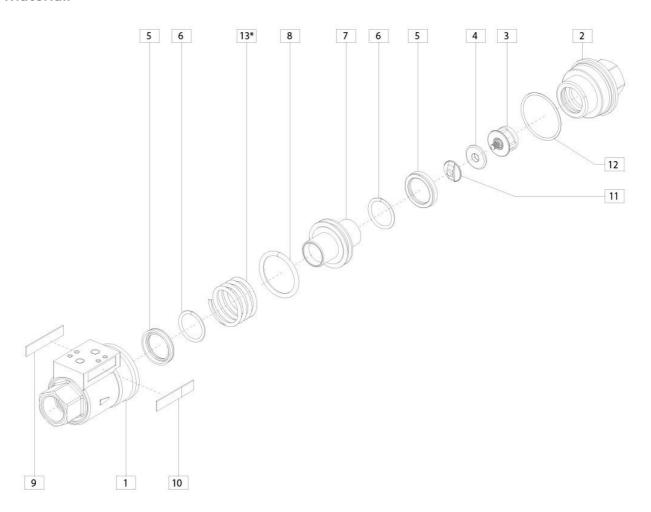


	MATERIALI						
Pos.	Denominazione	Q.ty	Materiale	Trattamento			
1	corpo	1	ottone CW617N	nichelato			
2	manicotto	1	ottone CW617N	nichelato			
3	seggio di tenuta	1	ottone CW617N	nichelato			
4**	guarnizione di battuta	1	NBR/FKM/EPDM				
5**	guarnizione a labbro	2	NBR/FKM/EPDM				
6**	O-ring stelo	2	NBR/FKM/EPDM				
7	pistone	1	ottone CW617N	nichelato			
8**	O-ring pistone	1	NBR/FKM/EPDM				
9	etichetta tecnica	1	Poliestere				
10	etichetta OMAL	1	Poliestere				
11	ghiera di battuta	1	ottone CW614N	nichelato			
12**	O-ring manicotto	1	NBR/FKM/EPDM				
13	molla (solo per SR)	1	Acciaio inox				


^{**}Particolati del Kit di ricambio



diagrammi e schemi di funzionamento

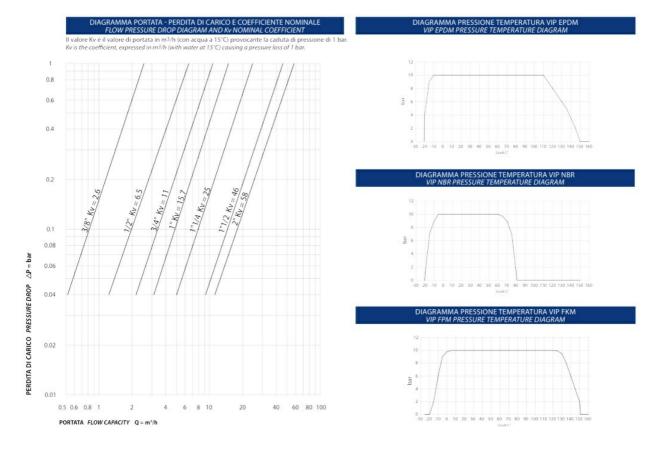

SCHEMI DI FUNZIONAMENTO WORKING PLAN

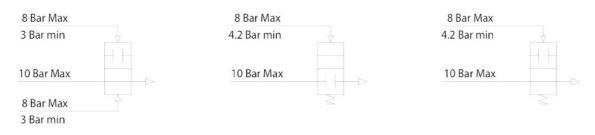

Schema di funzionamento nella configurazione doppio effetto

Double acting VIP Working plan

Schema di funzionamento nella configurazione semplice effetto normalmente chiuso

> Spring return Normally closed VIP Working plan

Schema di funzionamento nella configurazione semplice effetto normalmente aperto

Spring return Normally open VIP Working plan




specifiche

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La valvola di intercettazione pneumatica VIP (di esclusivo brevetto OMAL) é, a tutti gli effetti, una valvola automatica che raggruppa, in un unico dispositivo, sia il meccanismo di intercettazione (tra il condotto C-D) che quello di comando (A-B).

Il principio di funzionamento si basa sul movimento interno di un pistone dovuto alla pressione del fluido di comando. Il pistone, esaurita la sua corsa (VIP é una valvola on/off), preme o si stacca dalla guarnizione del seggio di tenuta, consentendo o impedendo il passaggio del liquido intercettato.

Dato che la tenuta é realizzata sul seggio e le pressioni del fluido intercettato si scaricano sul medesimo, la pressione necessaria al movimento del pistone risulta indipendente da quella del fluido intercettato. Questo ha permesso di contenere i pesi e gli ingombri e di garantire un altissimo numero di manovre di apertura e chiusura. La valvola é a passaggio totale e l'accurato studio della fluidodinamica interna consente di ridurre al minimo le turbolenze e le perdite di carico.




Valvola chiusa

Immettendo aria nel foro di comando "A" (il foro "B" deve essere a scarico) il pistone, esaurita la sua corsa, preme sulla guarnizione del

seggio di tenuta: la valvola é chiusa.

Nelle versioni SEMPLICE EFFETTO N.C. la molla é alloggiata nella camera "A" questo fa si che, in mancanza di comando, il pistone sia a contatto con la guarnizione del seggio di tenuta: la posizione preferenziale é quindi quella chiusa.



Fase transitoria


Durante la fase transitoria (la figura indica il transitorio di apertura della versione DOPPIO EFFETTO) viene data pressione a uno dei due fori di alimentazione. Il pistone si muove assialmente modificando lo stato di apertura o chiusura preesistente.

Nella versione SEMPLICE EFFETTO N.C. la chiusura viene determinata dalla molla (in assenza di comando).

Nella versione SEMPLICE EFFETTO N.A. l'apertura viene determinata dalla molla (in assenza di comando). La fase transitoria sia in apertura che in chiusura ha una durata inferiore al secondo.







Valvola aperta


Immettendo aria nel foro di alimentazione "B" (il foro "A" deve essere a scarico) il pistone, esaurita la sua corsa, si trova alla massima distanza dal seggio di tenuta: la valvola é aperta.

Nelle versioni SEMPLICE EFFETTO N.A. la molla é alloggiata nella camera "B" questo fa si che, in mancanza di comando, il pistone sia lontano dal seggio di tenuta: la posizione preferenziale é quindi quella aperta.



accessori

VIP con elettrovalvola NAMUR

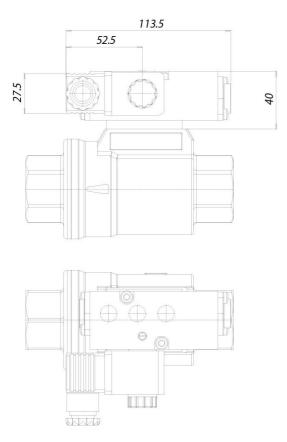

Elettrovalvola 5/2 a norma NAMUR

L'elettrovalvola é predisposta per la selezione tra la funzione 5/2 e 3/2

vie che si realizza utilizzando l'appropriata piastra di

interfacciamento

dell'elettrovalvola.

Potenza assorbita D.C.: 2,5 W

Potenza assorbita A.C.: 2 W

Tolleranza tensione di alimentazione: ± 10%

Classe isolamento bobina: F

Grado di protezione con connettore: IP 65

Connessione elettrica: PG 9

Connessioni pneumatiche: alimentazione 1/4"; scarico 1/4" ISO

228

Pressione elettrovalvola max.: 10 bar


Temperatura fluido di alimentazione: da -10°C a +80°C


Temperatura ambiente: da -10°C a +50°C

ELETTROVALVOLA NAMUR					
Elettrovalvola	ER8188A2	ER8188A4	ER8188A5	ER8188C2	ER8188C4
Voltaggio	24V AC	115V AC	230V AC	24V DC	110V DC



VIP con microelettrovalvola





Microelettrovalvola universale compatta

Il collegamento dell'elettrovalvola è eseguito direttamente nella presa d'aria dell'attuatore, eliminando qualsiasi pezzo intermedio e viti di

fissaggio.

Elettrovalvola del tipo 3/2 con un solenoide disponibile con le seguenti tensioni: 24-110-220V AC; 12-24V DC.

Potenza assorbita allo spunto - A.C.: 9 VA

Potenza assorbita a regime - D.C.: 5 W

Potenza assorbita a regime - A.C.: 6 VA

Tolleranza tensione di alimentazione: ±10%

Classe di isolamento filo di rame: H

Classe isolamento bobina: F

Grado di protezione con connettore: IP 65

Connessione elettrica: PG 9 (orientabile 360°)

Connessione pneumatica: 1/8" ISO 228 ISO 228 (orientabile 360°)

Pressione elettrovalvola max.: 10 bar.


Temperatura fluido di alimentazione: da -10°C a +50°C

Temperatura ambiente: da -10°C a +50°C

Diametro nominale di passaggio 1,3 mm.


MICROELETTROVALVOLA						
	Elettrovalvola	EP415024	EP415110	EP415220	EP412012	EP412024
	Voltaggio	24V AC	115V AC	230V AC	12V DC	24V DC



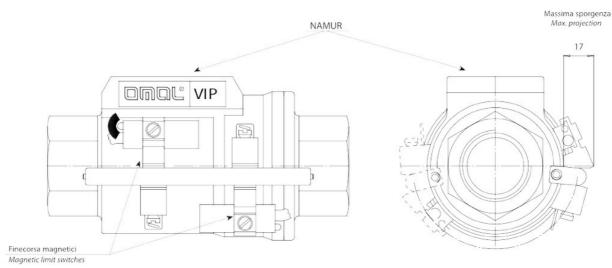

VIP é predisposta per l'utilizzo di finecorsa induttivi a contatto magnetico, con led di segnalazione, i quali vengono forniti con un kit che ne consente un rapido fissaggio su gran parte della circonferenza esterna. I magneti per la rilevazione della posizione tramite finecorsa si trovano all'interno, di conseguenza si possono installare solamente durante l'assemblaggio del VIP e non in fase successiva. Per questo motivo é necessario specificare in fase d'ordine la richiesta di finecorsa.

Schema elettrico dei finecorsa





Headquarters: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia Sede produttiva: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEI FINECORSA	
Indicatore di commutazione	LED
Grado di protezione P	IP 67
Tensione nominale a corrente continua	3÷250 V dc
Tensione nominale a corrente alternata	3÷250 V ac
Caduta massima di tensione	2,5 V
Potenza massima in corrente continua	50 W
Potenza massima in corrente alternata	50 VA
Corrente massima a 25°C (carico resistivo)	1 A
Protezione contro i picchi di tensione induttivi	250 VR
Protezione polarità inversa	
Massimo carico applicabile (bobina con soppressore di sovratensioni)	10 W
Massimo carico applicabile (bobina semplice)	10 W
Massimo carico applicabile (PLC)	
Vita elettrica (carico resistivo 20% pot. max. distanza breve tra carico e interruttore)	10x106
Ripetibilità	0,1 mm
Tempo di azionamento (carico resistivo)	2 ms
Tempo di rilascio (carico resistivo)	0,1 ms
Temperatura d'uso	-30÷+80 °C
Resistenza all'urto (11ms)	50 g
Resistenza alle vibrazioni	1000 Hz
Tipo di sensore	1
Cavo di collegamento 2m	n° 2 fili





documenti

Certificati

PED ATEX - Pneumatic Valves UKCA

Istruzioni

ISTRUZIONI ATEX 8_0489-02 ISTRUZIONI USO 8_0841_12 - VIP ISTRUZIONI USO UIT00A700X